




HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5, 2325 Himberg
Tel: +43/2235/86291-0, Fax: -31
Magyarországi Kereskedelmi Képviselő:
Tel: 06-30-5000-434

A HL ÚJ FEJLESZTÉSE

HL800P

Csőáttörés szigetelés PVC épületszigeteléshez

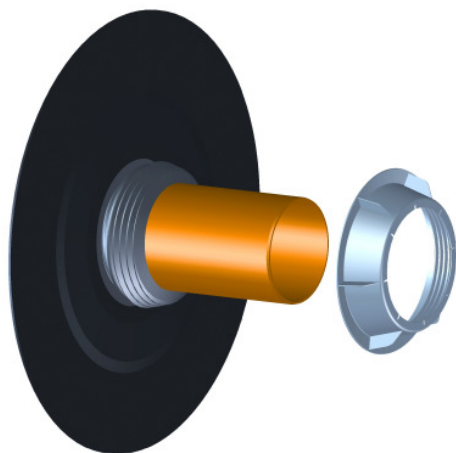

Termékleírás:

PVC szigetelő fóliákhoz hegeszthető csőáttörés szigetelés alapelem pincefalak és alaplapok szigetelt csőátvezetésére. Alkalmas talajnedvesség és talajvíz nyomás ellen 6 m-es vízoszlop nyomás esetén is (0,6 bar). Egyszerűbb definíciója: PVC galléros tömszelence

Előnyök, lényeges tulajdonságok:

- Egyszerűen, gyorsan beépíthető
- 6m-es vízoszlop hidrosztatikai nyomását képes visszatartani
- A falon kívül, a szigeteléshez hegesztve kell elhelyezni, nem tartalmaz falon belülré építendő elemeket
- A rugalmas átvezetés 10% csőtengely kitérést is tolerál a tömítettség megtartása mellett.
- A rugalmas tömítőelemen a csőtok is áttolható
- A hajlékony gallér miatt falsarokhoz közeli áttöréseknél is alkalmazható
- Használható műanyag, öntöttvas és acél csövekhez is
- Alapelemeink DN110/125/160 méreteken elérhető
- HL801 betételemmel és HL801V tömszelencékkel kombinálva Ø8-52mm tartományban is alkalmazható

Termékfelépítés:

PVC szigetelő gallér Ø520mm és a hozzá ragasztott, több ajkás gumi tömítőelem

Kúpos menetű PP műanyag anyák:

HL800P/110-nél HL0800.1E

HL800P/125-nél HL0800.2E

HL800P/160-nál HL0800.3E

