


Серия HL800 :

- Одинарные и сдвоенные мембраны
- Новые варианты для труб диаметром 40-50 мм и 63-75 мм

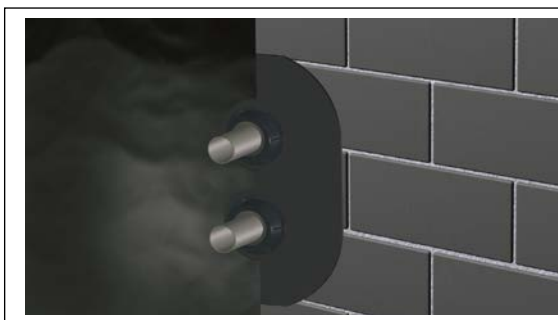

Мембраны серии HL800 предназначены для герметичной заделки отверстия между трубопроводами и строительными конструкциями, при пересечении ввода со стенами подвала. (В соответствии с п.9.7. СНиП 2.04.01.-85* или с п. 5.4.7. СП 30.13330.2012).

В большинстве случаев для герметизации подземной части фундамента бывает достаточно двухслойной гидроизоляции рулонными битумными материалами, битумными мастиками или гидроизоляцией на основе ПВХ. Критическими точками гидроизоляции являются места ввода трубопроводов, где часто возникают протечки. Для герметизации таких мест HL предлагает специальные мембраны HL800 и HL800P, которые являются не только водонепроницаемыми, но и газонепроницаемыми при внешнем давлении до 6 м водяного столба (0,6 Bar) и при наклоне трубопровода не более 10% или 6°.

Теперь дополнительно появились мембраны для труб с наружными диаметрами DN 40-50 и DN 63-75. Однако часто бывает нужно проделать два отверстия одинакового диаметра в стене подвала. Для этого мы предлагаем сдвоенные мембраны HL800.2/40-50 или HL800.2/63-75 - это является идеальным решением.


Преимущества:

- Быстрый и простой монтаж
- Заводская сварка манжеты с гидроизоляционным фартуком
- Сдвоенные мембраны подходят для тепловых насосов с небольшим расстоянием между трубами
- Могут быть смонтированы после завершения строительства, на вновь пробуренных или просверленных отверстиях
- Герметичность (газоводонепроницаемость) обеспечивается при внешнем давлении до 0,6 бар (до 6 м водяного столба)
- Герметичность обеспечивается при угловом отклонении труб до $\pm 10\%$

• Составные части


HL800.2 / 40-50 (HL800P.2 / 40-50)

Сдвоенная мембрана с битумным фартуком (ПВХ-фартуком) для труб с гладкой внешней поверхностью, наружный диаметр (min÷max): 40÷50 мм

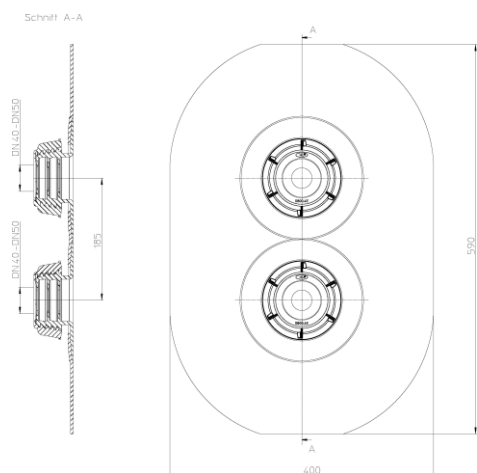


HL800.2/63-75 (HL800P.2/63-75)

Сдвоенная мембрана с битумным фартуком (ПВХ-фартуком) для труб с гладкой внешней поверхностью, наружный диаметр (min÷max): 63÷75 мм

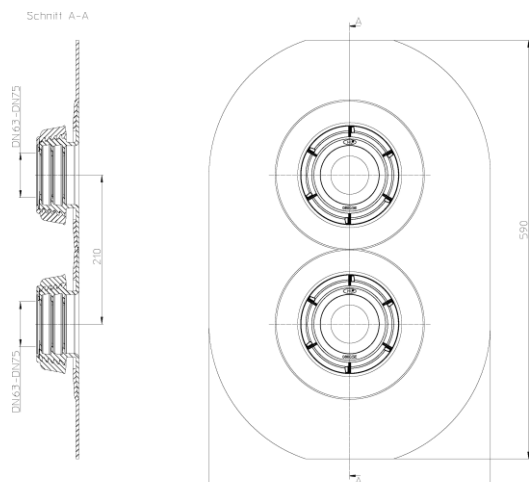


HL800/40-50 (HL800P/40-50)

Мембрана с битумным фартуком (ПВХ-фартуком) для труб с гладкой внешней поверхностью, наружный диаметр (min÷max): 40÷50 мм

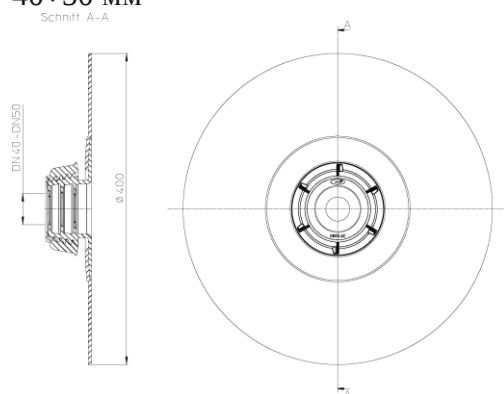

HL800/63-75 (HL800P/63-75)

Мембрана с битумным фартуком (ПВХ-фартуком) для труб с гладкой внешней поверхностью, наружный диаметр (min÷max): 63÷75 мм

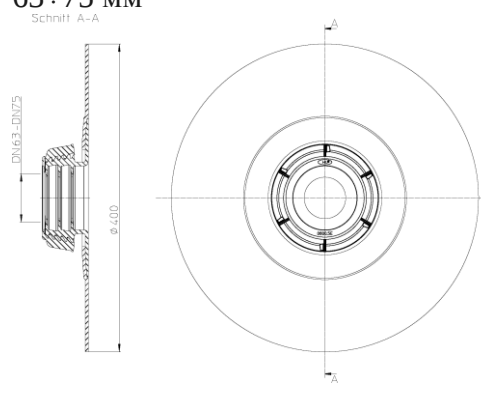

• Запчасти

- HL0800.4E - гайка DN40-50
- HL0800.5E - гайка DN63-75

- **Обзор**

Новые продукты	Размеры	Штрих-код	Вес
HL800.2/40-50	Ø 40 – 50 мм	900307603828	1538 г
HL800P.2/40-50	Ø 40 – 50 мм	900307603833	1487 г
HL800.2/63-75	Ø 63 – 75 мм	900307603829	1693 г
HL800P.2/63-75	Ø 63 – 75 мм	900307603834	1325 г
HL800/40-50	Ø 40 – 50 мм	900307603830	851 г
HL800P/40-50	Ø 40 – 50 мм	900307603831	619 г
HL800/63-75	Ø 63 – 75 мм	900307603832	953 г
HL800P/63-75	Ø 63 – 75 мм	900307603827	714 г
Уже имеющиеся продукты:			
HL800/110	Ø 110 - 115 мм	900307602159	1800 г
HL800/125	Ø 125 - 130 мм	900307602827	1900 г
HL800/160	Ø 160 - 165 мм	900307602161	2200 г
HL800P/110	Ø 110 - 115 мм	900307603808	1450 г
HL800P/125	Ø 125 - 130 мм	900307603809	1500 г
HL800P/160	Ø 160 - 165 мм	900307603810	1802 г

- **Упаковка:** ПЭ пакет, укладывается в картонную коробку
- **Цена:** см. прайслист
- Новые продукты поступят в продажу с 1 октября 2014

HL HUTTERER & LECHNER GmbH.

Brauhausgasse 3 -5 , 2325 HIMBERG,
 Tel.: +43/(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52;
<http://www.hutterer-lechner.com>;
 e-mail: office@hutterer-lechner.com