

SIFONE

HL®

ABLÄUFE

INFO
03/2015**HL540(I) odtok za tuš „Primus Drain“**

HL540



HL540I

Avstrijsko družinsko podjetje HL Hutterer & Lechner GmbH proizvaja sifone in odtok
že 60 let. Zadnji dosežek dolgoletnih izkušenj na tem področju: odtok za tuš HL540
„Primus Drain“. Gre za talni odtok, namenjen specialno za uporabo pri tuših brez
pregrad, obloženih s keramiko. Pri razvoju produkta je bila pozornost usmerjena tako
na enostavno montažo /inštalaterji/- kot tudi na lahko dostopnost in enostavno
čiščenje /uporabniki kopalnic/. Z lastno dizajn varianto pa pri kreiranju HL540i tudi
izgled ni izostal.

enostavno • kompaktno • premišljeno

HL HUTTERER & LECHNER GmbH
Brauhausgasse 3 -5, 2325 HIMBERG

Tel.: +43/(0)2235/86291-0
Fax DW 31 od. 52

E-Mail: office@hutterer-lechner.com
<http://www.hutterer-lechner.com>


MONTAŽA



Prednosti novega odтока za tuš so vidne že pri montaži: stabilno fiksiranje z vijaki na betonsko ploščo z integrirano zvočno zaščito „Patscherln“. Osnovno telo se lahko nadalje nastavi po višini z nastavljivimi kotniki, kar omogoča izvedbo naklona k odtočni cevi.




Super-enostavno je nadaljevanje: izvede se lahko že estrih, težavno prilagajanje višine na pravilen nivo estriha namreč odpade. Ob naknadnih spremembah debeline estriha ali višine obloge pa pridemo /inštalaterji/ do „bistva“ – štrleči del nastavka osnovnega telesa se namreč skrajša z žaginim listom ali rezalno ploščo šele po nanosu in strditvi estriha.

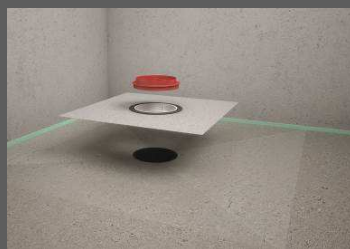

Sledi vstavljanje tesnilna manšete, sestoječe iz fleksibilnega tesnilnega pletiva z integriranim ustničnim tesnilom, ter skrbno spajanje z alternativno izolacijo.



Vstavi se nastavek rešetke odтока, ustrezen za debeline oblog od 8mm do 30mm. Po položitvi keramike in fugiranju se vstavi smradna zapora, izvedena kot „suhi“ sifon: „Primus“ smradna zapora preprečuje izhajanje kanalizacijskih plinov tudi pri izsušitvi zaporne vode. Seveda se lahko sifonski vložek kadarkoli izvleče, po eni strani zaradi enostavnega čiščenja, po drugi pa zaradi lahkega dostopa v odtočno cev, če pride do zamažitve. Varno je varno.

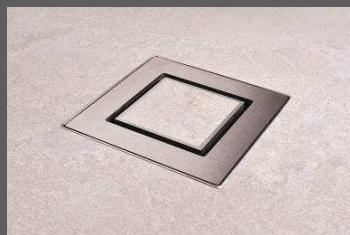

Za zahtevnejše dizajnerje: HL540I – rešetka odтока iz krtačenega nerjavečega jekla z integrirano vdolbino za vložitev keramične ploščice.


OKVIRNI PODATKI HL540 „PRIMUS DRAIN“

ODTOČNA KAPACITETA	0.8l/s (HL540I: 0,6l/s)
VGRADNA VIŠINA	najmanj 80mm, max. 250mm do zgornj. roba estriha
OKVIR REŠETKE	Nerjaveče jeklo V4A, 145 x 145mm
REŠETKA	Nerjaveče jeklo V2A, 138 x 138mm
VIŠINA ZAPORNE VODE	50mm (HL540I: 40mm)

HL540

REZERVNI DELI

HL540I



HL03900.0E

ABS gradbeni oporni okvir 145 x 145mm



HL03910.1E

V2A nerjaveča jeklena rešetka
138 x 138mm



HL0540I

V4A nerjaveča jeklena rešetka 138 x
138mm, kadunja za ploščice 74 x 74mm,
globina 13mm



HL0540.2E

V4A nerjaveč jeklen okvirni nastavek
145 x 145mm, vgradna višina 8 – 30 mm

HL540**HL2040**

PP/ABS PRIMUS-smradna zapora,
50mm višina zaporne vode

REZERVNI DELI**HL0540.4E**

PC/ABS/TPE – koprenasto kaširana
tesnilna garnitura z jedrom iz kavčuka

**HL540K**

Telo odtoka DN50 PP/ABS/nerjaveče
jeklo

HL540I**HL2040I**

PP/ABS PRIMUS-smradna zapora,
40mm višina zaporne vode

PAKIRANJE

1 Kom. v kartonu H x B x T 240 x 240 x 292mm

91 Kom./paleto H x B x T 1850 x 800 x 1200mm

TEŽA

HL540: neto 1,5 kg; Karton: 1,8 kg

HL540I: neto 1,8 kg; Karton: 2,1 kg

CENA

glej cenik

DOBAVLJIV OD:

15. junij 2015