



SIPHONS ABLÄUFE

DN40 = 80-315


DN32 = 80-315

DN40 = 350  
DN32 = 350

DN40 = 280  
DN32 = 285

29

5/4"



DN40  
DN32


DN40 = 95  
DN32 = 90



Sifonat HL

2. Lavamanët

2



## Sifonat HL për lavaman

### Informacion bazë për dizajnin dhe montimin

Sifonat plastikë, si p.sh. polypropylene, kanë avantazhe të ndryshme në krahasim me sifonat metalikë.

#### ▲ Të përshtatshëm në montim

Rregullimi i gjatësisë së pjesëve plastike është shumë më i shpejtë dhe i sigurt se pjesët metalike. Për shkak të vetive materiale të plastikës, rondolet dhe bashkuesat mund të hapen dhe mbyllen fortë herë pas here, duke i shtrënguar vetëm me duar.

#### ▲ Mirëmbahen lehtë

Sifonat HL për lavamanët janë kryesisht të pajisur me pjesë që mundësojnë pastrimin. Gypat e pastrimit mund të hiqen dhe pastrohen me shumë pak mund dhe pa mjete pune. Sende si unazat që mund të bien në lavaman, ngecen dhe nuk kalojnë në tubin e drenazimit. Kursejnë hapësirë dhe janë të aksesueshme nga personat me aftësi të kufizuara.

▲ Shumica e lavamanëve në ditët e sotme pajisen me mobilje tualeti. Meqenëse sifoni nuk duket nuk është e domosdoshme të shkojë me dizajnin e tualetit. Për të pasur më shumë hapësirë të shfrytëzueshme poshtë lavamanit, sifoni duhet vendosur pranë murit (e mundur me HL137). Gjithashtu këta sifona thjeshtojnë aksesin në lavaman për njerëzit me aftësi të kufizuara që lëvizin me karrocë (HL137 dhe HL134.0 ose HL4000 dhe HL4000.3).

#### ▲ Fleksibilitet

Duke qenë se lidhja midis lavamanit, sifonit dhe hyrjes në anë të murit nuk janë shpesh në një linjë, me sifonat e thjeshtë është e domosdoshme të përdoren bërnyla dhe kthesa të ndryshme për të arritur tubin e shkarkimit. Duke përdorur sifona me lidhje të rrotullueshme, hidrauliku kursen materialet përshtatëse shtesë. Përveç kësaj, ju mund të përdorni edhe grykën e integruar për ta lidhur me pajisjet larëse në rast se mungon sifoni i veçantë për këtë (si HL 400). Nëse mungojnë sifonat e veçantë për pajisjet larëse (si HL400 ose HL4000), lidhja mund të realizohet edhe duke përdorur bashkues (HL19T).

#### Direktivat/standartet përkatëse

EN 274.....Ujëmbledhësat dhe sifonat për pajisje sanitare  
DIN 19541 .....Sifonat për qëllime të veçanta

## Sifonat HL për lavaman - Produktet - Përmbledhje

### Sifonat





| Produkti          | HL132                             | HL135                                      | HL137                                                                                       | HL4000.0<br>HL4000.3                                                                    | HL134.1C<br>HL134.1K                                     |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Përshkrimi</b> | Sifon shishe për lavaman          | Sifon për lavaman dhe bide                 | Sifon kursyes hapësire                                                                      | Set sifoni brenda murit                                                                 | Kit montimi për HL134.0                                  |
| <b>Funksioni</b>  | Krijim sifoni dhe lidhje lavamani | Krijim sifoni dhe lidhje lavamani / bideje | Për krijim sifoni me kursim hapësire dhe të aksesueshëm nga personat me aftësi të kufizuara | Sifon i montuar brenda murit (lavaman i aksesueshëm nga persona me aftësi të kufizuara) | Bashkim midis sifonit të rrafshët HL134.0 dhe lavamanit. |

# Sifonat HL për lavaman - Prodiuktet - Të dhënat

## HL132 Sifon lavamani

### Të dhënat

|                        |                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali              | PP                                                                                 |
| Dimensioni i bashkimit | Bashkues me fileto 5/4"                                                            |
| Dimensioni i daljes    | HL 132/30: DN32<br>HL 132/40: DN40<br>Horizontale                                  |
| Standarti              | EN 274                                                                             |
| Rekomandohet për       | Zëvendësim sifonash të thjeshtë metalikë. Rezistent ndaj temperaturës deri në 95°C |
| Përfshin               | Tub hyrës të përshtatshëm dhe rozetë                                               |

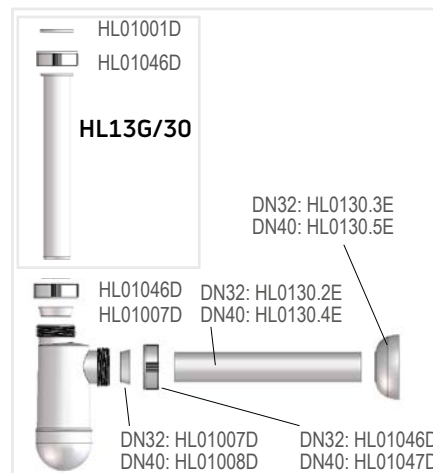
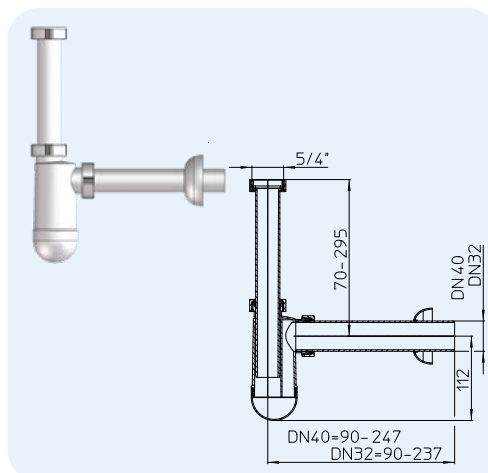


| HL-Nr. | Dimensioni  | Pesha | EAN     | Copë/paketim |
|--------|-------------|-------|---------|--------------|
| 132/30 | DN32 x 5/4" | 180 g | +301324 | 1            |
| 132/40 | DN40 x 5/4" | 185 g | +321322 | 1            |

## HL132.1 Sifon lavamani me dalje grykë tubi

### Të dhënat

|                        |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali              | PP                                                                                       |
| Dimensioni i bashkimit | Sifon lavamani me dalje grykë tubi                                                       |
| Dimensioni i daljes    | HL 132.1/30: DN32<br>HL 132.1/40: DN40<br>Horizontale                                    |
| Standarti              | EN 274                                                                                   |
| Rekomandohet për       | Rezistent ndaj temperaturës deri në 95°C                                                 |
| Përfshin               | Tub hyrës të përshtatshëm, rozetë, dhe dalje për grykë tubi me membranë kundër rikthimit |

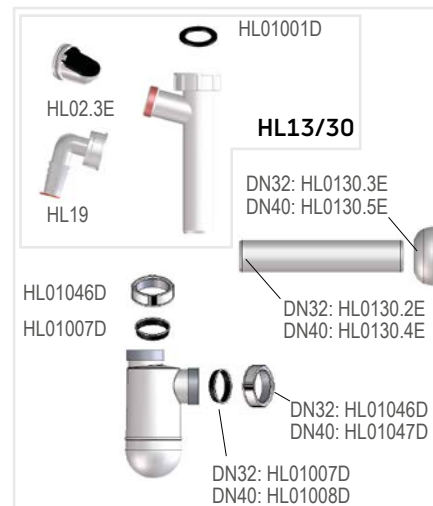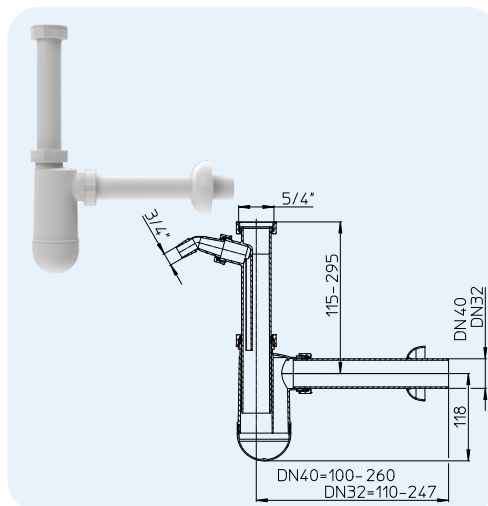


| HL-Nr.   | Dimensioni  | Pesha | EAN     | Copë/paketim |
|----------|-------------|-------|---------|--------------|
| 132.1/30 | DN32 x 5/4" | 220 g | +899999 | 10           |
| 132.1/40 | DN40 x 5/4" | 225 g | +999996 | 10           |

## HL133 Sifon lavamani me dalje grykë tubi dhe gyp pastrimi

### Të dhënat

|                        |                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali              | PP                                                                                                                                                               |
| Dimensioni i bashkimit | Bashkues me fileto 5/4"                                                                                                                                          |
| Dimensioni i daljes    | HL 133/30: DN32<br>HL 133/40: DN40<br>Horizontale, e rrotullueshme                                                                                               |
| Standarti              | EN 274                                                                                                                                                           |
| Rekomandohet për       | Rezistent ndaj temperaturës deri në 95°C                                                                                                                         |
| Përfshin               | Tub hyrës të përshtatshëm, rozetë, dalje për grykë tubi me membranë kundër rikthimit, gyp pastrimi: thjeshton marrjen e sendeve si p.sh. unazat e rëna në sifon. |


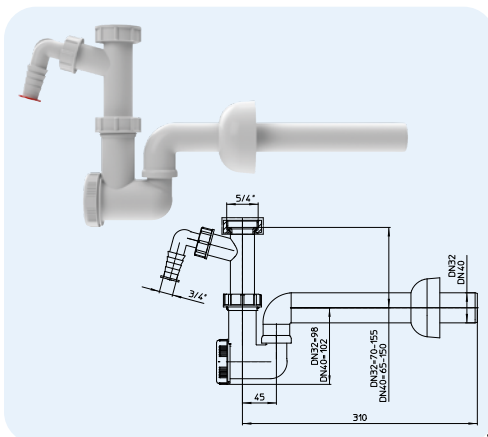


| HL-Nr. | Dimensioni | Pesha | EAN     | Copë/paketim |
|--------|------------|-------|---------|--------------|
| 133/30 | DN32       | 220 g | +321339 | 10           |
| 133/40 | DN40       | 225 g | +301331 | 10           |

## HL134.0 Sifon lavamani i montuar rrafsh me murin

### Të dhënat

|                        |                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapaciteti             | HL134.0/40: 0,38 l/s<br>HL134.0/50: 0,38 l/s                                                                                                        |
| Materiali              | PP                                                                                                                                                  |
| Dimensioni i bashkimit | DN32                                                                                                                                                |
| Dimensioni i daljes    | HL134.0/40: DN40<br>HL134.0/50: DN50<br>Vertikale                                                                                                   |
| Standarti              | DIN 19541                                                                                                                                           |
| Rekomandohet për       | Sifon i montuar rrafsh me murin për lavaman, i kombinuar me HL134.1C ose HL134.1K; për lavamanë të aksesueshëm nga personat me aftësi të kufizuara. |
| Përfshin               | Element hyrës për pastrim të lehtë të sifonit; thjeshton aksesin në tubin e shkarkimit                                                              |

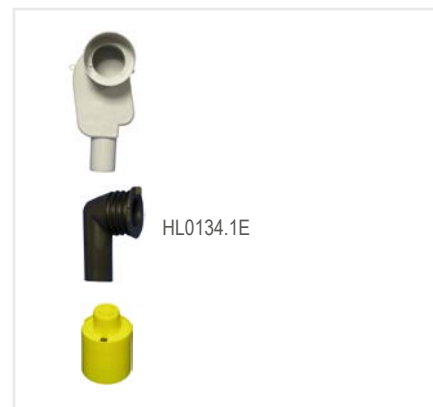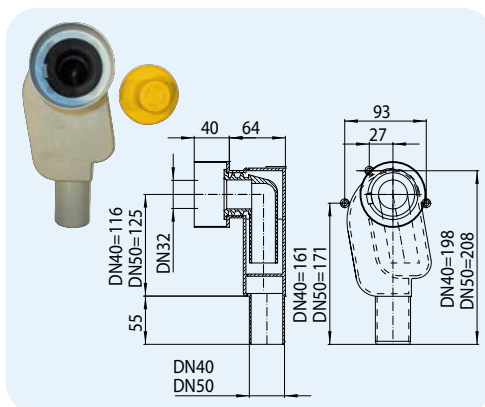


| HL-Nr.   | Dimensioni | Pesha | EAN     | Copë/paketim |
|----------|------------|-------|---------|--------------|
| 134.0/40 | DN40       | 380 g | +301348 | 10           |
| 134.0/50 | DN50       | 385 g | +302345 | 10           |

## HL134.1C Bashkues tunxhi, i kromuar

### Të dhënat

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Materiali              | Tunxh i kromuar                                            |
| Dimensioni i bashkimit | Bashkues me fileto 5/4"                                    |
| Dimensioni i daljes    | DN32<br>Horizontale                                        |
| Standarti              | EN 274                                                     |
| Rekomandohet për       | Lidhje midis sifonit rrafsh me murin HL134.0 dhe lavamanit |
| Përfshin               | Tub hyrës të përshtatshëm                                  |


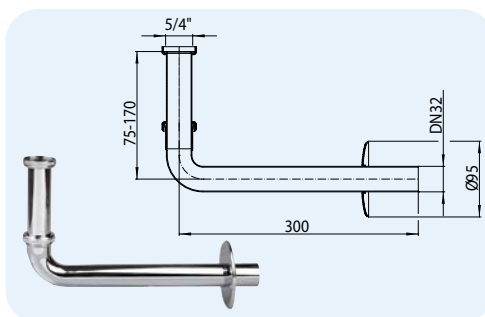


| HL-Nr. | Dimensioni  | Pesha | EAN     | Copë/paketim |
|--------|-------------|-------|---------|--------------|
| 134.1C | DN32 x 5/4" | 290 g | +311347 | 10           |

## HL134.1K Bashkues plastik

### Të dhënat

|                        |                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali              | PP                                                                                                   |
| Dimensioni i bashkimit | Bashkues me fileto 5/4"                                                                              |
| Dimensioni i daljes    | DN32<br>Horizontale                                                                                  |
| Standarti              | EN 274                                                                                               |
| Rekomandohet për       | Lidhje midis sifonit rrafsh me murin HL134.0 dhe lavamanit; Rezistent ndaj temperaturës deri në 95°C |
| Përfshin               | Tub hyrës të përshtatshëm                                                                            |

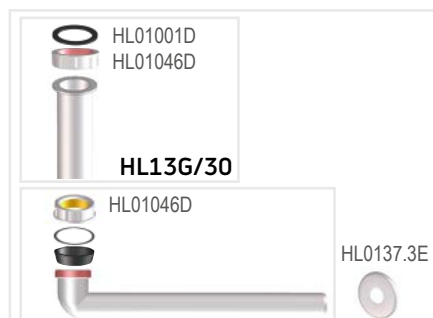
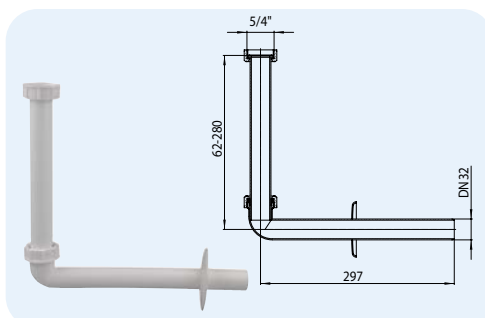


| HL-Nr. | Dimensioni  | Pesha | EAN     | Copë/paketim |
|--------|-------------|-------|---------|--------------|
| 134.1K | DN32 x 5/4" | 140 g | +313341 | 10           |

## HL135 Sifon lavamani dhe bideje

### Të dhënat

|                        |                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali              | PP                                                                                                    |
| Dimensioni i bashkimit | Bashkues me fileto 5/4"                                                                               |
| Dimensioni i daljes    | HL135/30: DN32<br>HL135/40: DN40<br>Horizontale, e rrotullueshme                                      |
| Standarti              | EN 274                                                                                                |
| Rekomandohet për       | Lavamanë dhe bide; Rezistent ndaj temperaturës deri në 95°C                                           |
| Përfshin               | Tub hyrës të përshtatshëm, gyp pastrimi; thjeshton marrjen e sendeve si p.sh. unazat e rëna në sifon. |

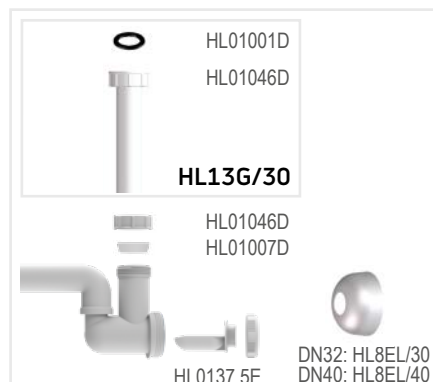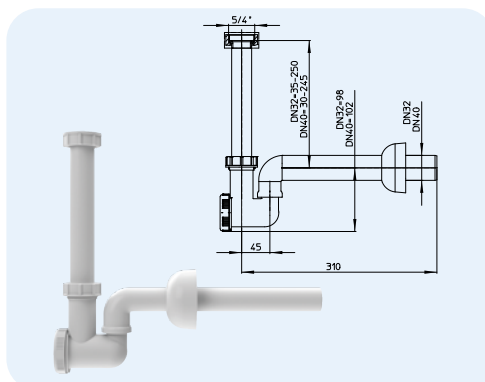


| HL-Nr. | Dimensioni | Pesha | EAN     | Copë/paketim |
|--------|------------|-------|---------|--------------|
| 135/30 | DN32       | 215 g | +331352 | 10           |
| 135/40 | DN40       | 220 g | +321353 | 10           |

## HL4000.0 Suport për sifon pajisjesh larëse / sifon lavamani HL4000.3 Kit përmirësimi për sifon lavamani

### Të dhënat

|                        |                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapaciteti             | 0,6 l/s                                                                                                                              |
| Materiali              | PP/Inoks                                                                                                                             |
| Dimensioni i bashkimit | DN32                                                                                                                                 |
| Dimensioni i daljes    | DN40/50                                                                                                                              |
| Lartësia e sifonit     | 50 mm                                                                                                                                |
| Standarti              | DIN 19541                                                                                                                            |
| Rekomandohet për       | Sifona lavamani për kursim hapësire ose për aksesim nga persona me aftësi të kufizuara, si p.sh në spitale apo shtëpi pensionistësh. |
| Informacion shtesë     | Si lidhje midis sifonit dhe lavamanit ne rekomandojmë HL134.1K ose HL134.1C.                                                         |

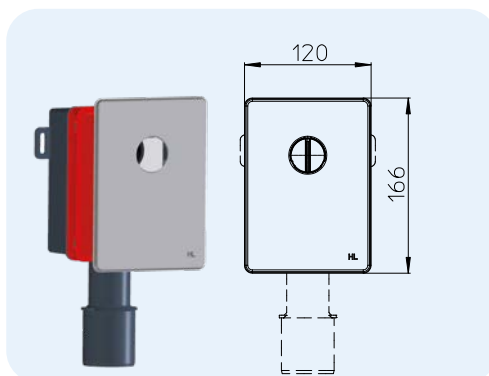

| HL-Nr. | Dimensioni | Pesha | EAN     | Copë/paketim |
|--------|------------|-------|---------|--------------|
| 4000.0 | DN40/50    | 244 g | +041619 | 1            |
| 4000.3 | DN40/50    | 220 g | +041657 | 1            |

### HL4000.0




### HL4000.3



## HL137N Sifon për kursim hapësire, dalje horizontale

### Të dhënat

|                        |                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali              | PP                                                                                                                                                           |
| Dimensioni i bashkimit | Bashkues me fileto 5/4"                                                                                                                                      |
| Dimensioni i daljes    | 137N/30: DN32<br>137N/40: DN40<br>Horizontale                                                                                                                |
| Standarti              | EN 274                                                                                                                                                       |
| Rekomandohet për       | Instalime me kursim hapësire në mobilje tualeti; ose për lavamanë të aksesueshëm nga persona me aftësi të kufizuara Rezistent ndaj temperaturës deri në 95°C |
| Përfshin               | Tub hyrës të përshtatshëm, gyp pastrimi: thjeshton marrjen e sendeve si p.sh. unazat e rëna në sifon.                                                        |

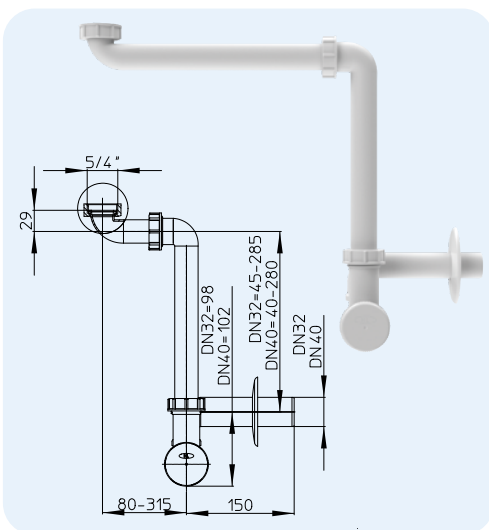

| HL-Nr.  | Dimensioni  | Pesha | EAN     | Copë/paketim |
|---------|-------------|-------|---------|--------------|
| 137N/30 | DN32 x 5/4" | 300 g | +003976 | 10           |
| 137N/40 | DN40 x 5/4" | 305 g | +003990 | 10           |

### HL01071D HL0137.1E



### HL01046D HL01007D HL0137.4E



### HL01046D HL01007D HL0137.5E




### HL0137.5E DN32: HL0137.3E DN40: HL0137.2E



## HL137N.1 Sifon për kursim hapësire, dalje vertikale

### Të dhënat

|                        |                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali              | PP                                                                                                                                                           |
| Dimensioni i bashkimit | Bashkues me fileto 5/4"                                                                                                                                      |
| Dimensioni i daljes    | 137N.1/30: DN32<br>137N.1/40: DN40<br>Vertikale                                                                                                              |
| Standarti              | EN 274                                                                                                                                                       |
| Rekomandohet për       | Instalime me kursim hapësire në mobilje tualeti; ose për lavamanë të aksesueshëm nga persona me aftësi të kufizuara Rezistent ndaj temperaturës deri në 95°C |
| Përfshin               | Tub hyrës të përshtatshëm, gyp pastrimi: thjeshton marrjen e sendeve si p.sh. unazat e rëna në sifon.                                                        |

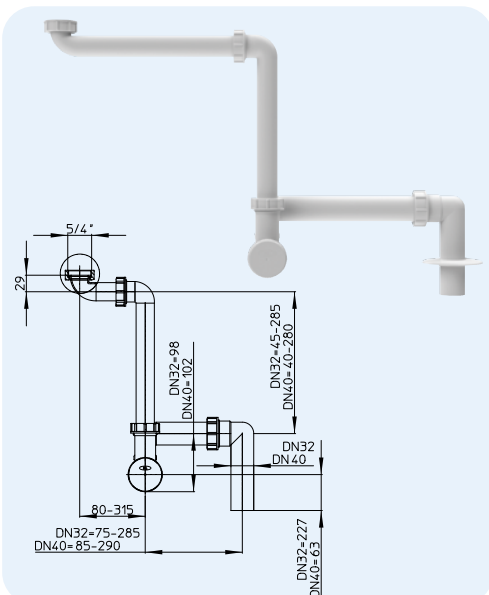

| HL-Nr.    | Dimensioni  | Pesha | EAN     | Copë/paketim |
|-----------|-------------|-------|---------|--------------|
| 137N.1/30 | DN32 x 5/4" | 360 g | +006298 | 10           |
| 137N.1/40 | DN40 x 5/4" | 355 g | +006335 | 10           |

### HL01071D HL0137.1E



### HL01046D HL01007D HL0137.4E




### HL01046D HL01007D HL0137.5E



### DN32: HL01046D DN32: HL01007D DN40: HL01047D DN40: HL01008D




### DN40: HL11/40 DN32: HL0137.4E



## HL12.5 Zgjatues me fileto 5/4"

### Të dhënat

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Materiali              | PP                |
| Dimensioni i bashkimit | 5/4" femer        |
| Dimensioni i daljes    | 5/4" mashkull     |
| Standarti              | EN 274            |
| Rekomandohet për       | Lavaman mbi bango |

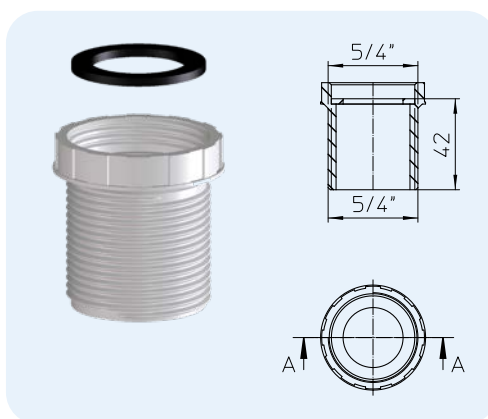


| HL-Nr. | Dimensioni        | Pesha | EAN     | Copë/paketim |
|--------|-------------------|-------|---------|--------------|
| 12.5   | 5/4" IG x 5/4" AG | 16 g  | +051540 | 1            |

## HL15.1 Ujëmbledhës lavamani

### Të dhënat

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Materiali              | PP                                         |
| Dimensioni i bashkimit | Dalje mbetjesh 5/4"                        |
| Dimensioni i daljes    | Fileto 5/4"                                |
| Standarti              | EN 274                                     |
| Rekomandohet për       | Lavaman me shkarkim tejmushje të integruar |
| Përfshin               | Zinxhiri, vida dhe kapaku.                 |


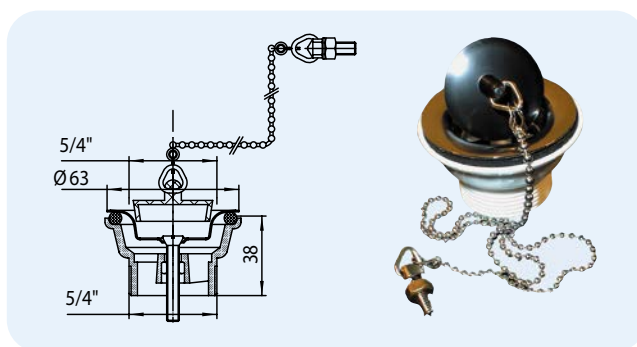


| HL-Nr. | Dimensioni  | Pesha | EAN     | Copë/paketim |
|--------|-------------|-------|---------|--------------|
| 15.1   | 5/4" x 5/4" | 85 g  | +101511 | 10           |

## HL19T Bashkues T

### Të dhënat

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Materiali              | PP                                                       |
| Dimensioni i bashkimit | 19T: grykë tubi 3/4"<br>19T.2: grykë tubi Ø 8-13mm       |
| Dimensioni i daljes    | HL19T(.2)/30: DN32<br>HL19T(.2)/40: DN40                 |
| Standarti              | EN 274                                                   |
| Rekomandohet për       | Lidhje me pajisjet larëse; vetëm për tuba hyrës vertikal |


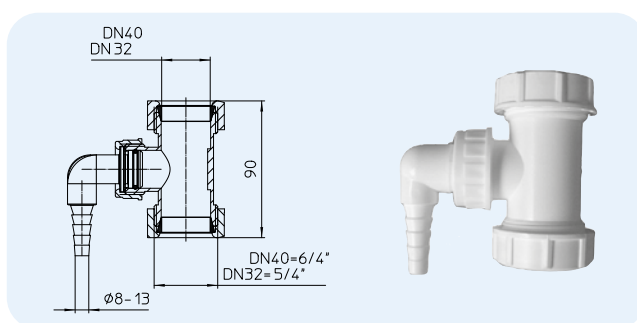


| HL-Nr.   | Dimensioni                 | Pesha | EAN     | Copë/paketim |
|----------|----------------------------|-------|---------|--------------|
| 19T/30   | DN32 x 5/4" - 1" x 3/4"    | 63 g  | +004294 | 1            |
| 19T/40   | DN40 x 6/4" - 1" x 3/4"    | 65 g  | +004331 | 1            |
| 19T.2/30 | DN32 x 5/4" - 1" x 8-13 mm | 63 g  | +004355 | 1            |
| 19T.2/40 | DN40 x 6/4" - 1" x 8-13 mm | 65 g  | +004348 | 1            |

## HL34 Bashkues këndor sifoni

### Të dhënat

|                        |                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali              | PE                                                                                      |
| Dimensioni i bashkimit | DN32/40                                                                                 |
| Dimensioni i daljes    | DN40/50                                                                                 |
| Standarti              | EN 274                                                                                  |
| Rekomandohet për       | Instalim panelesh të pasme në kuzhina dhe lavamanë                                      |
| Informacion shtesë     | Pjesa hyrëse pritë për ta përshtatur, mundëson lidhjen midis sifonit dhe daljes në mur. |

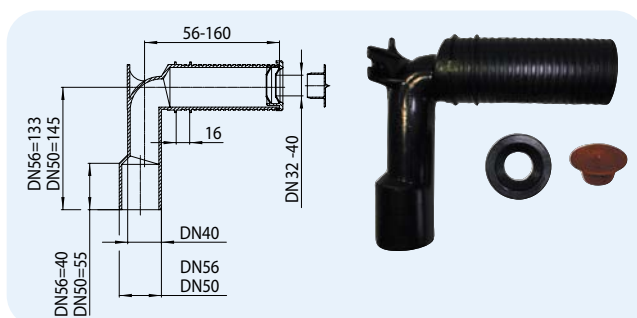

| HL-Nr. | Dimensioni | Pesha | EAN     | Copë/paketim |
|--------|------------|-------|---------|--------------|
| 34     | DN40/50    | 160 g | +940349 | 10           |