






SIPHONS ABLÄUFE

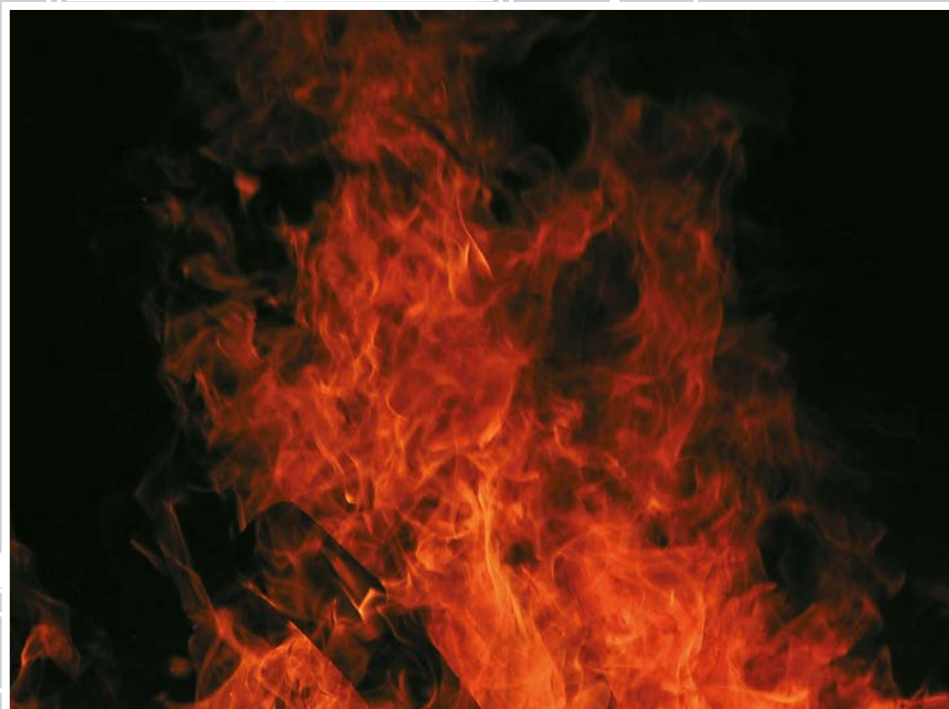

Produktet HL

19. Aksesörët


19



Mbrojtja nga zjarri HL - Funksioni


Funksioni në rast zjarri

Ky asambli ndalon shpërndarjen e zjarrit nga një kat në tjetrin. Materiali që bymehet brenda kornizës metalike fillon të zgjerohet në temperaturë 150°C dhe e mbyll komplet vrimën e tavanit. Nxehtësia, flaka dhe tymi nuk mund të depërtojnë në seksionin tjetër.

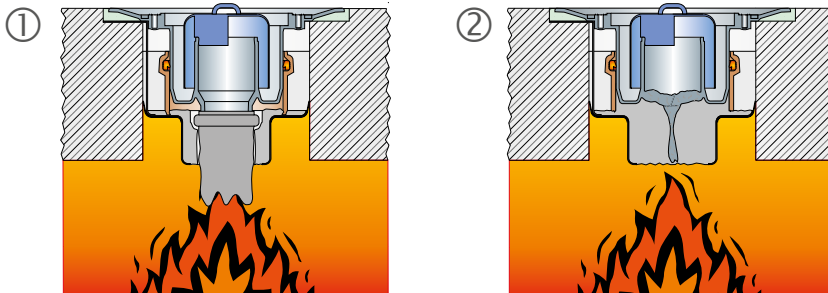


Mbrojtja nga zjarri HL - Vizatime seksionale


HL310+HL840

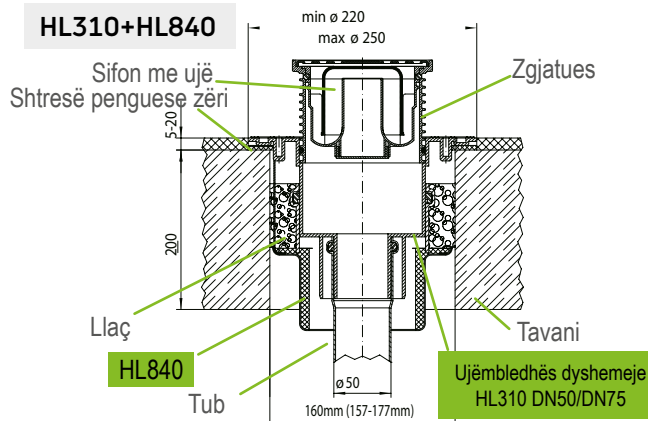


HL317+HL850

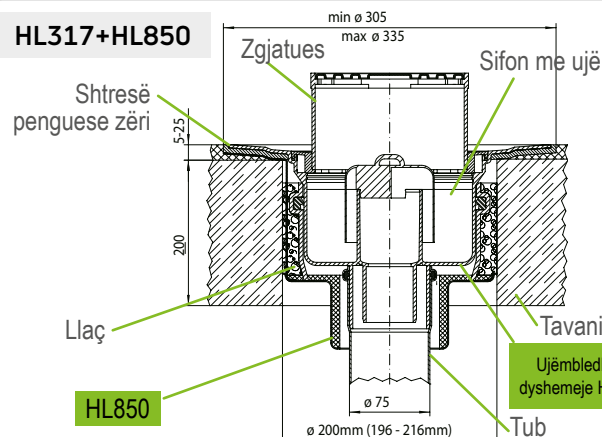


HL616W/1+HL860

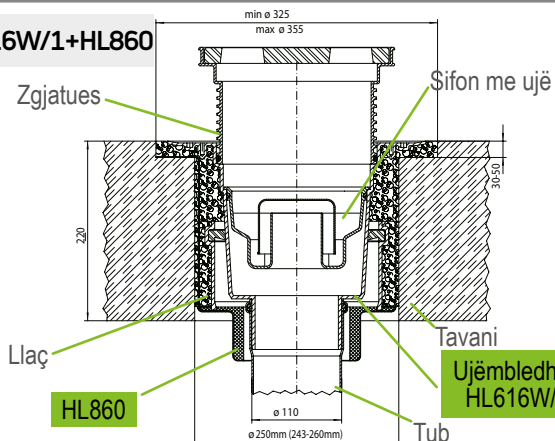

HL62/1+HL175+HL870

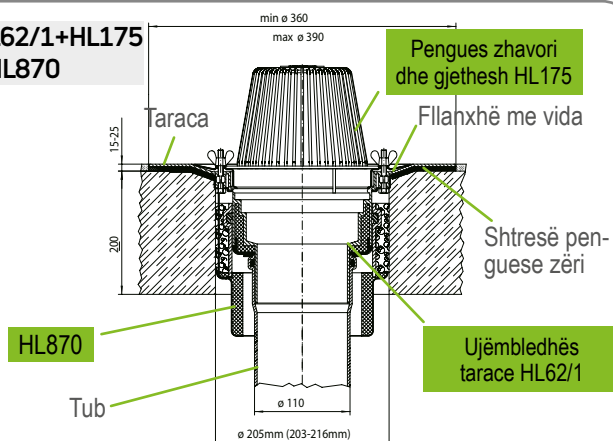

Mbrojtja nga zjarri HL - Hapat e montimit

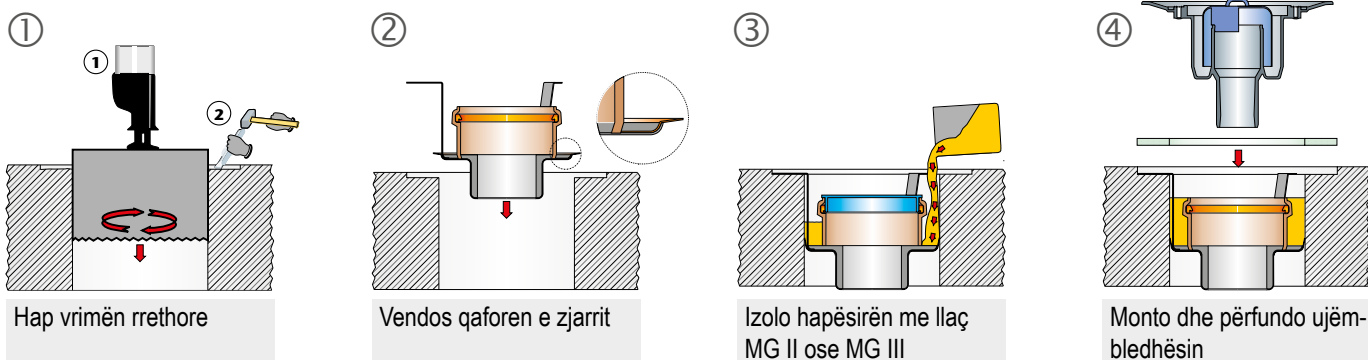


Aksesoret HL - Produktet - Të dhënat

HL830 Qafore kundra zjarrit

Të dhënat

Klasifikimi i mbrojtjes nga zjarri	R90/120
Diametri i vrimës	HL830: Ø 140/150 mm (139 mm – 158 mm)
Shkon me	HL511KE

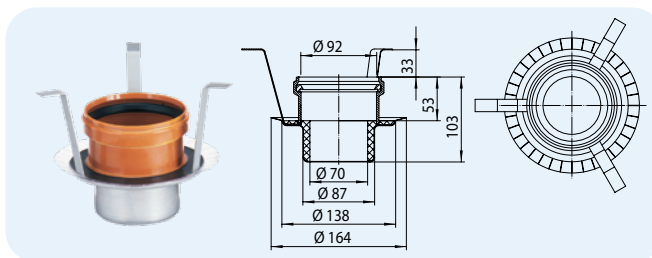


HL-Nr. 830	Dimensioni Ø 92/70 mm	Pesha 500 g	EAN +014989	Copë/paketim 1
---------------	--------------------------	----------------	----------------	-------------------

HL840 Qafore kundra zjarrit

Të dhënat

Klasifikimi i mbrojtjes nga zjarri	R90/120
Diametri i vrimës	HL840: Ø 160 mm (157 – 177 mm)
Shkon me	Serinë HL310 DN50/75

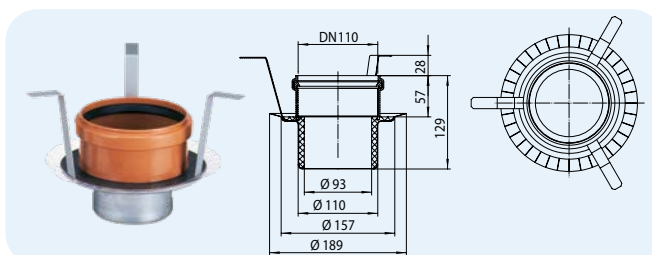


HL-Nr. 840	Dimensioni Ø 110/93 mm	Pesha 830 g	EAN +015184	Copë/paketim 1
---------------	---------------------------	----------------	----------------	-------------------

HL850 Qafore kundra zjarrit

Të dhënat

Klasifikimi i mbrojtjes nga zjarri	R90/120
Diametri i vrimës	HL850: Ø 200 mm (198 – 216 mm)
Shkon me	HL317 DN50/75, serinë HL62 DN75

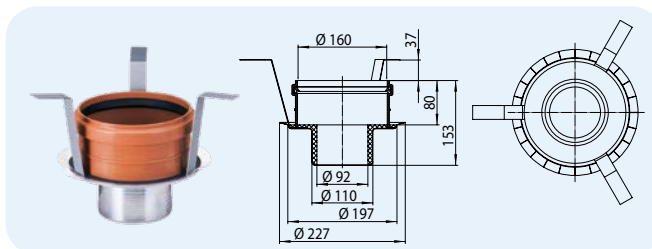


HL-Nr. 850	Dimensioni Ø 160/92 mm	Pesha 1360 g	EAN +015016	Copë/paketim 1
---------------	---------------------------	-----------------	----------------	-------------------

HL860 Qafore kundra zjarrit

Të dhënat

Klasifikimi i mbrojtjes nga zjarri	R90/120
Diametri i vrimës	HL860: Ø 250 mm (243 – 260 mm)
Shkon me	Seritë HL606 dhe HL616 DN110

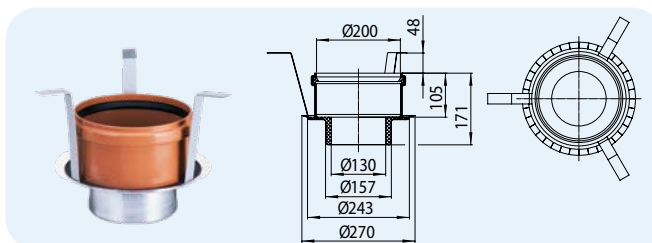


HL-Nr. 860	Dimensioni Ø 200/130 mm	Pesha 2390 g	EAN +015030	Copë/paketim 1
---------------	----------------------------	-----------------	----------------	-------------------

HL870 Qafore kundra zjarrit

Të dhënat

Klasifikimi i mbrojtjes nga zjarri	R90/120
Diametri i vrimës	HL870: Ø 200 mm (196 – 216 mm)
Shkon me	HL317 DN110, HL62 DN110

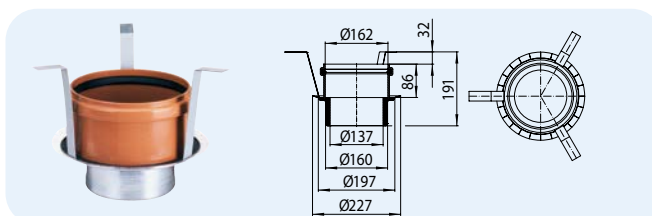


HL-Nr. 870	Dimensioni Ø 162/137 mm	Pesha 1700 g	EAN +030729	Copë/paketim 1
---------------	----------------------------	-----------------	----------------	-------------------

HL9 Bashkues fole

Të dhënat

Materiali	PP
Funksioni	Bashkim midis tubave plastik dhe tubave me gizë ose plumb në drejtim të rrjedhës

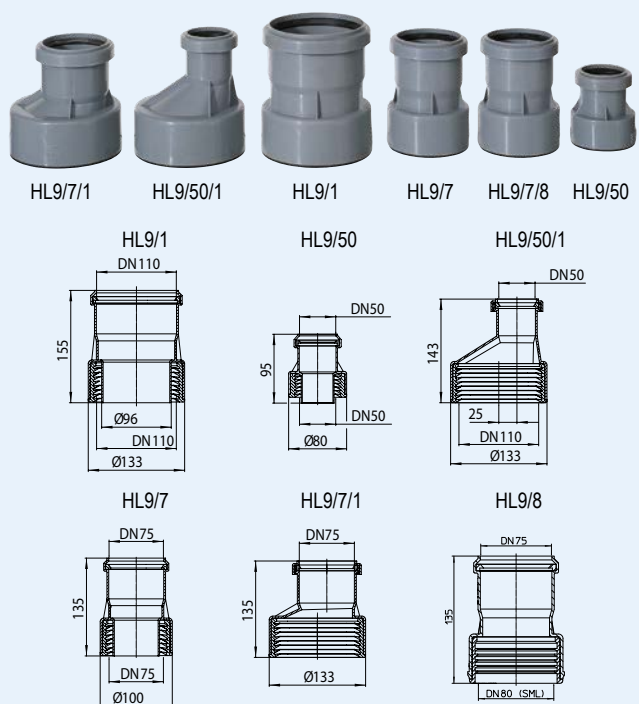

HL9/1: HL01064D
HL9/50: HL01062D
HL9/50/1: HL01062D
HL9/7: HL01063D
HL9/7/8: HL010163D
HL9/7/1: HL01063D




HL9/1: HL01029D
HL9/50/1: HL01029D
HL9/50: HL01027D
HL9/7: HL01028D
HL9/7/8: HL01112D
HL9/7/1: HL01029D

HL-Nr.	Dimensio	Pesha	EAN	Copë/paketim
9/50	DN50	130 g	+900954	1
9/7	DN75	230 g	+900978	1
9/1	DN110	380 g	+909100	1
9/50/1	DN50/110	145 g	+929511	1
9/7/1	DN75/110	150 g	+926719	1

HL9ET Bashkues fole

Të dhënat

Materiali	PP
Funksioni	Bashkim midis tubave plastik dhe tubave me eternit në drejtim të rrjedhës

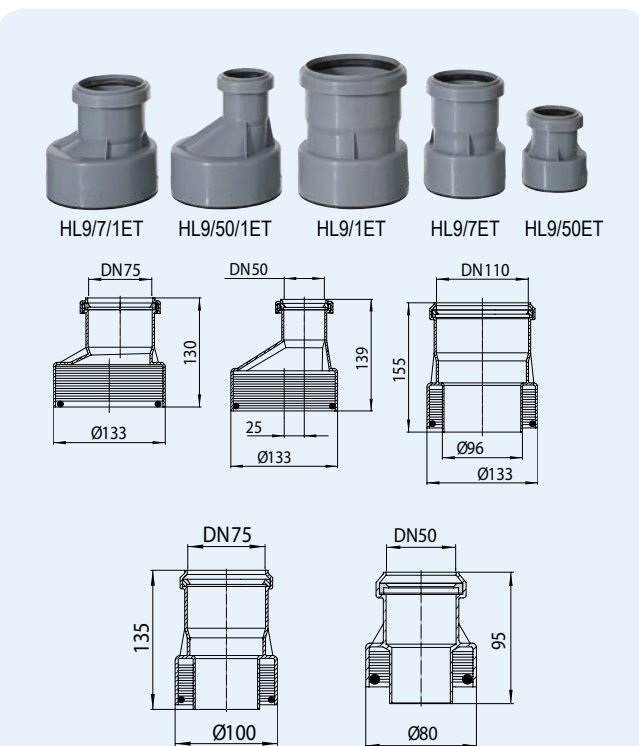

HL9/1ET: HL01064D
HL9/50ET: HL01062D
HL9/50/1ET: HL01062D
HL9/7ET: HL01063D
HL9/7/1ET: HL01063D





HL9/1ET: HL01083D
HL9/50ET: HL01085D
HL9/50/1ET: HL01083D
HL9/7ET: 01084D
HL9/7/1ET: HL01083D

HL-Nr.	Dimensio	Pesha	EAN	Copë/paketim
9/50ET	DN50	130 g	+910953	1
9/7ET	DN75	230 g	+910977	1
9/1ET	DN110	380 g	+919109	1
9/50/1ET	DN50/110	145 g	+939954	1
9/7/1ET	DN75/110	150 g	+939978	1

HL98, HL98SML Tapë

Të dhënat

Materiali	PP/Inoks
Klasifikimi i ngarkesës	L15 - max. 1,5 t
Funksioni	Montim në dyshe me ose në mur, Futet në foletë e tubave plastik ose në tuba SML.

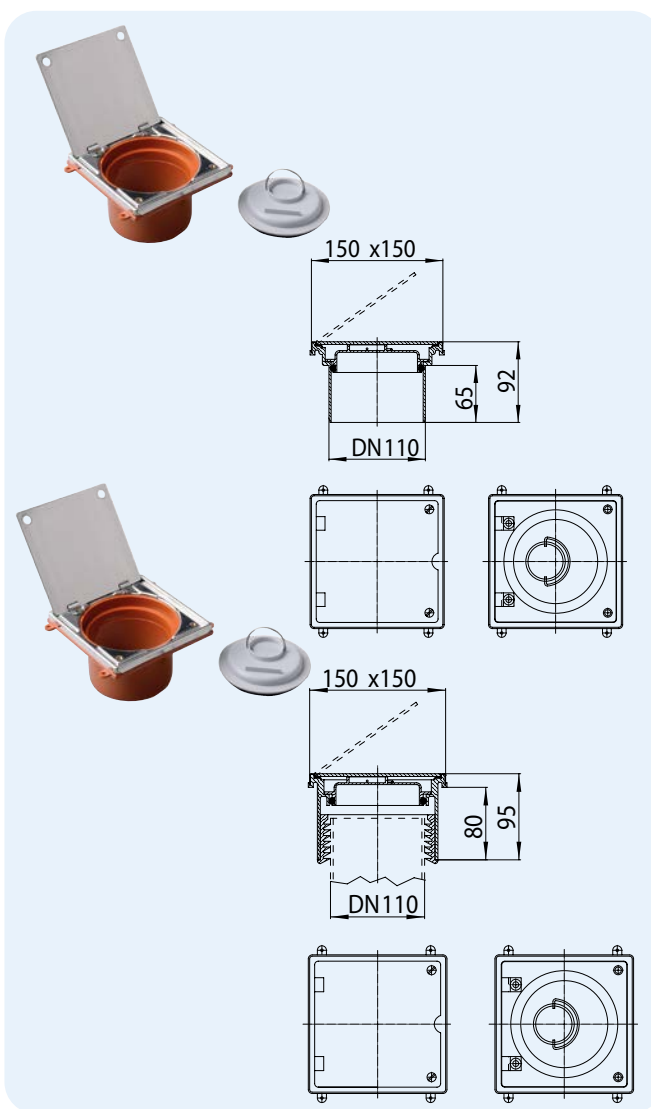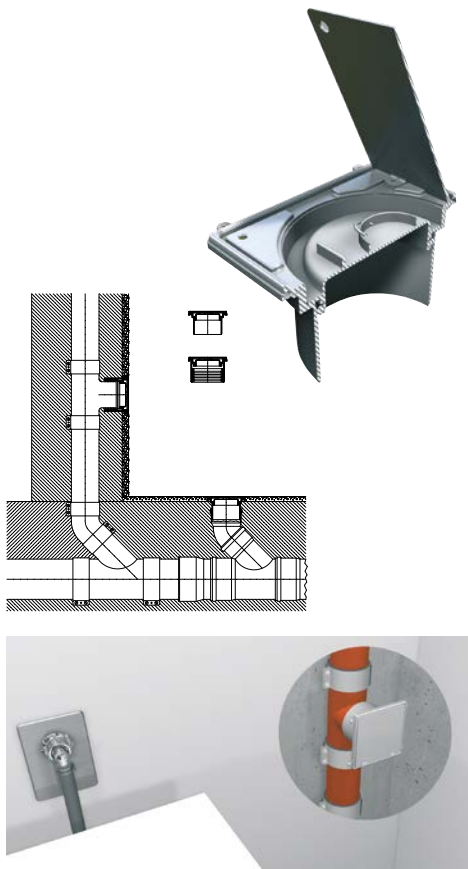


HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
98	DN110	840 g	+701988	1
98SML	DN110	1040 g	+012688	1

HL5 Bashkues tunxhi me saldime me gominë

Të dhënat

Materiali	Tunxh
Funksioni	Bashkim midis tubave plastik dhe plumbi në drejtim të rrjedhës

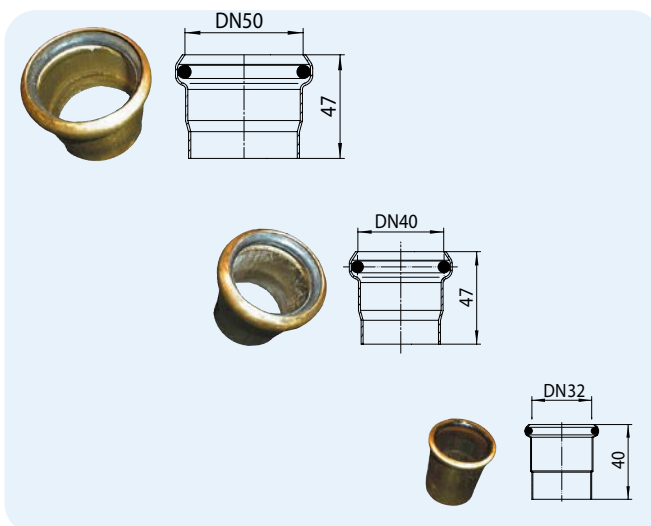


HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
5/30	DN32	20 g	+100538	10
5/40	DN40	60 g	+100057	10
5/50	DN50	80 g	+100552	10

HL30, HL40, HL41 Bashkues universal

Të dhënat

Materiali	PE, ngulet dhe saldohet
Funksioni	Bashkim midis tubave pa presion; me veshje inoksi

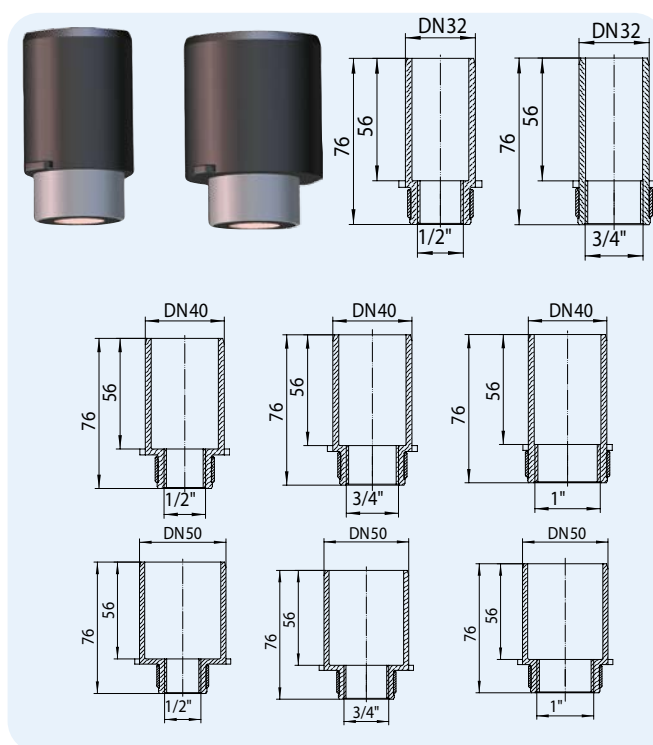


HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
30.2	DN32 x R1/2"	30 g	+004461	10
30.3	DN32 x R3/4"	38 g	+004485	10
40.2	DN40 x R1/2"	36 g	+000692	10
40.3	DN40 x R3/4"	44 g	+000470	10
40.4	DN40 x R1"	54 g	+000487	10
41.2	DN50 x R1/2"	42 g	+000517	10
41.3	DN50 x R3/4"	50 g	+000746	10
41.4	DN50 x R1"	60 g	+000432	10

HL42, HL43 Tapë testimi me vrimë ventilimi

Të dhënat

Materiali	PP
Funksioni	Përdoret vetëm për testim presioni! Sipas standartit DIN1988/2 nuk lejohet për presion të përhershëm
Informacion shtesë	Reziston ndaj presionit deri në 15 bar, me rroshë të sheshtë, kapje gjashtëkëndore SW12, blu ose e kuqe

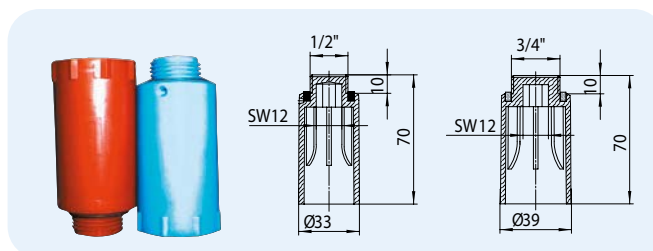

HL043.1D 3/4"
HL042.1D 1/2"




HL-Nr.	Ngjyra	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
42.B	Blu	1/2" x Ø 33 mm	23 g	+901425	10
42.R	E kuqe	1/2" x Ø 33 mm	23 g	+902422	10
43.B	Blu	3/4" x Ø 39 mm	28 g	+901432	10
43.R	E kuqe	3/4" x Ø 39 mm	28 g	+902439	10

HL42.MS Tapë testimi me fileto bronxi

Të dhënat

Materiali	Tunxh/PP
Funksioni	Përdoret për testim presioni! Sipas standartit DIN1988/2 tapat e testimit konsiderohen „të përhershme“ (edhe pas përfundimit të ndërtimit) kur kanë filetim metalik.
Informacion shtesë	Reziston ndaj presionit deri në 15 bar, me rroshë të sheshtë, kapje gjashtëkëndore SW12, blu ose e kuqe

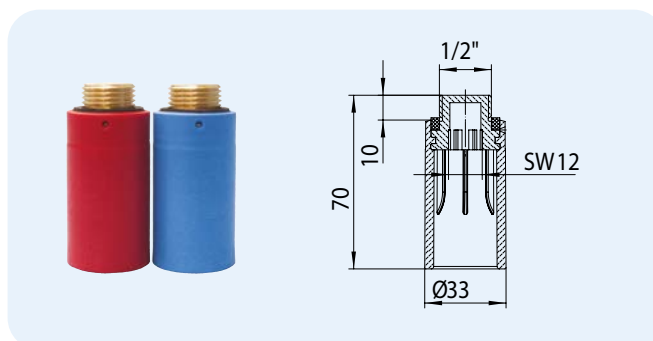

HL042.1D




HL-Nr.	Ngjyra	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
42B.MS	E kuqe	1/2" x Ø 33 mm	75 g	+017140	10
42R.MS	Rot	1/2" x Ø 33 mm	75 g	+017188	10

HL45 Tapë mbrojtëse për tuba shkarkimi

Të dhënat

Materiali	PP
Funksioni	Për mbylljen e tubave të shkarkimit gjatë ndërtimit


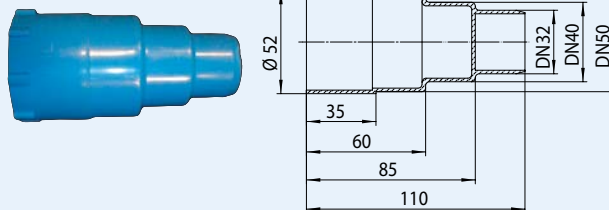


HL-Nr. 45	Dimensioni DN32/40/50	Pesha 27 g	EAN +903450	Copë/paketim 10
--------------	--------------------------	---------------	----------------	--------------------

HL805, HL807, HL810 Kupolë për tub ajërimi në taracë

Të dhënat

Materiali	PP
Funksioni	Përdoret në taraca në krye të tubit të ajërimit; E stabilizuar ndaj UV

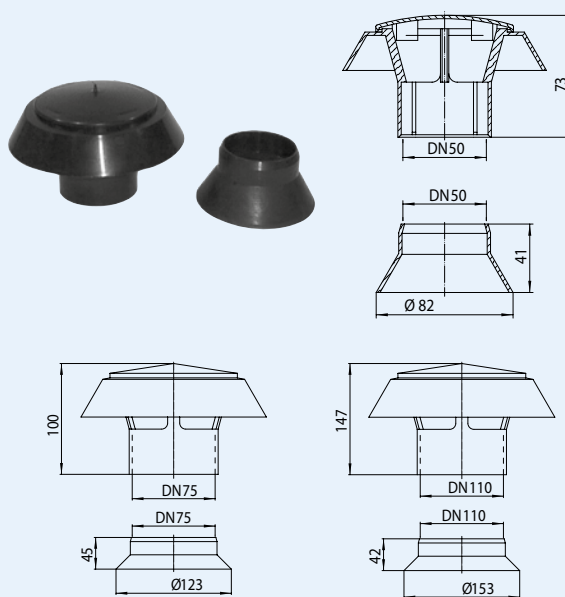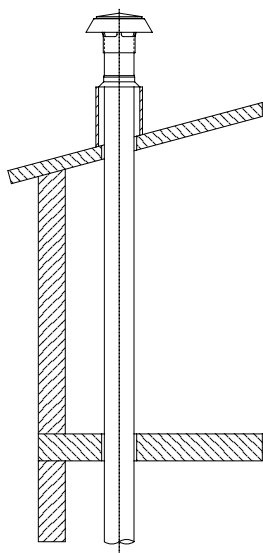

HL805.0: DN50
HL807.0: DN75
HL810.0: DN110




HL805.1: DN50
HL807.1: DN75
HL810.1: DN110

HL-Nr. 805 807 810	Dimensioni DN50 DN75 DN110	Pesha 65 g 140 g 265 g	EAN +908059 +908073 +908103	Copë/paketim 1 1 1
-----------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

HL6100 Panel për izolim zëri

Të dhënat

Materiali	Shtresë gome e ricikluar dhe elastomer PU
Dimensioni	500 x 250 x 8 mm
Shkon me	Ujëmbledhësat linear HL50

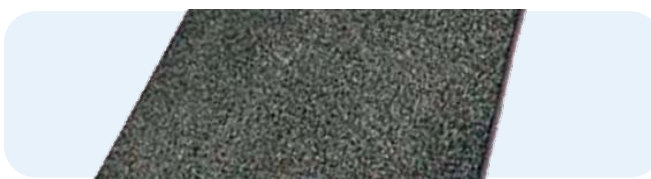

HL-Nr. 6100	Dimensioni 500 x 250 x 8 mm	Pesha 820 g	EAN +033799	Copë/paketim 1
----------------	--------------------------------	----------------	----------------	-------------------

HL6200 Panel për izolim zëri

Të dhënat

Materiali	Shtresë gome e ricikluar dhe elastomer PU
Dimensioni	500 x 500 x 8 mm
Përshtatet me	Ujëmbledhës dushi të serive HL90, HL300, HL510 dhe HL5100.



HL-Nr. 6200	Dimensioni 500 x 500 x 8 mm	Pesha 1640 g	EAN +033805	Copë/paketim 1
----------------	--------------------------------	-----------------	----------------	-------------------

HL6300 Panel për izolim zëri

Të dhënat

Materiali	Shtresë gome e ricikluar dhe elastomer PU
Dimensioni	900 x 450 x 8/4mm (2 copë)
Shkon me	Panelin e dushit HL523N-90x90




HL-Nr. 6300	Dimensioni 2 Stk. 900 x 450 x 8/4 mm	Pesha 4540 g	EAN +033812	Copë/paketim 1
----------------	---	-----------------	----------------	-------------------

HL6600 Panel për izolim zëri për HL53K HL6700 Panel për izolim zëri për HL53KF

Të dhënat

Materiali	EPS/pengues
Dimensioni	shikoni vizatimin teknik
Shkon me	HL53K/HL53KF - trupin e ujëmbledhësit InFloor

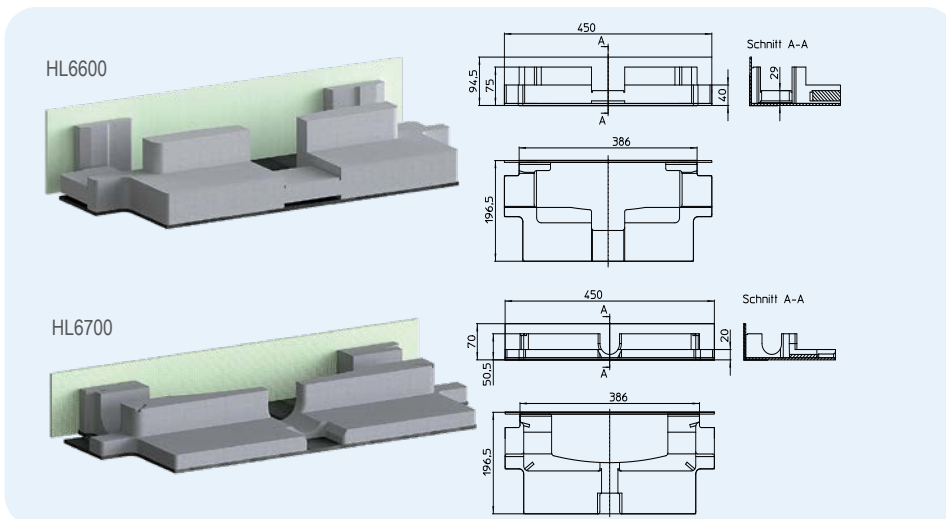


HL-Nr. 6600	Dimensioni 450 x 386 x 196,5 mm	Pesha 1336 g	EAN +041244	Copë/paketim 1
6700	450 x 386 x 196,5 mm	1250 g	+041251	1

HL6600.2 Panel për izolim zëri për HL53K.2
HL6700.2 Panel për izolim zëri për HL53KF.2

Të dhënat

Materiali	EPS/pengues
Dimensioni	vizitoni www.hl.at
Shkon me	HL53K.2 dhe HL53KF.2

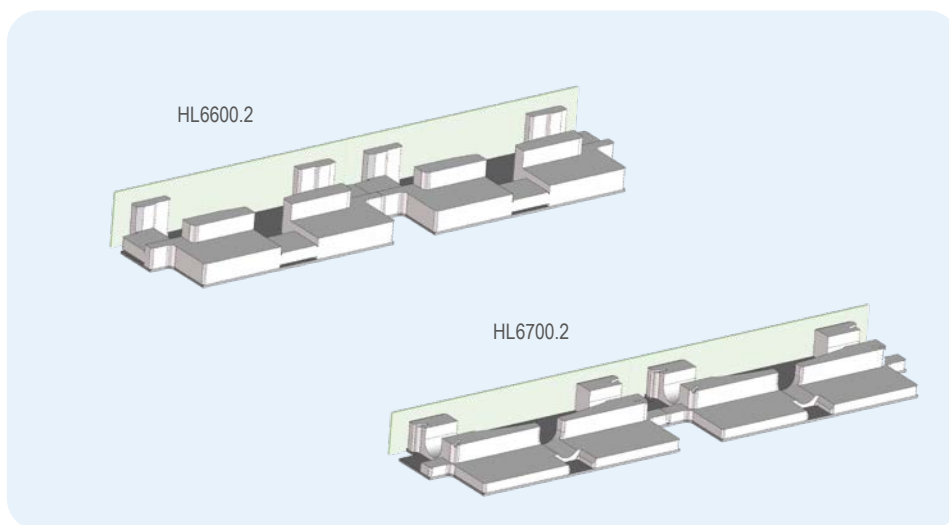

HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
HL6600.2		1700 g	+047628	1
HL6700.2		1450 g	+047635	1

HL6800 Panel për izolim zëri për HL531

Të dhënat

Materiali	Shtresë gome e ricikluar dhe elastomer PU
Dimensioni	1200 x 185 x 4/8 mm
Shkon me	Ujëmbledhësin Primus HL531



HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
6800	1200 x 185 x 4/8 mm	-	+044672	1

Sistemet HL për dushe pa barriera - me izolim zhurme

Qetësia dhe paqja brenda shtëpisë është nevojë bazike dhe ka impakt të konsiderueshëm në shëndetin dhe cilësinë tonë të jetës. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), njerëzit që ekspozohen ndaj zhurmave të vazhdueshme vuajnë nga problemet me shëndetin. Përveç riskut të rritur për atak në zemër, dëmtimet afatgjata të shkaktuara nga ekspozimi i vazhdueshëm ndaj zhurmave përfshijnë çrregullimin e gjumit, depresionin dhe dëmtimin e dëgjimit. Nëse një zhurmë perceptohet si e bezdisshme ose jo varet thelbësisht nga perceptimi subjektiv i secilit individ.

Çfarë thot standarti për izolimin e zhurmës?
ÖNORM B8115:2021 „Izolimi i zhurmës dhe akustika e dhomave në ndërtim objektsh“ aplikohet në planifikimin sipas standartit të izolimit të zhurmës, veçanërisht zhurmave nga shërbimet e ndërtesës (të cilat përfshijnë dushet pa barriera). Parakushti i aplikimit të këtij standarti

është përcaktimi i përdorimit të secilit ambient dhe pritshmëria e qetësisë apo objektivit të izolimit të zhurmës. Kjo do të thotë se niveli i izolimit të zhurmës duhet dakordësuar paraprakisht me klientin. Me ndihmën e ÖNORM B8115-2:2021 dhe metodologjinë e saj, përcaktohet niveli i izolimit të zhurmës.

Mbi këtë bazë mund të klasifikohet izolimi i zhurmës për shërbimet e ndërtesës sipas ÖNORM B8115-5:2021 Seksioni 5.8 Tabela 4. Këtu bëhet dallimi midis 4 klasave të izolimit nga klasa A (mbrojtje e lartë) në klasën E (mbrojtje e ulët), dhe kështu mund të deklarohet cilësia e izolimit të zhurmës në ndërtesë. Edicioni aktual i standartit, në ndryshim nga standarti i mëparshëm, përjashton „kërkesat e përgjithshme për izolim zhurme“.

Zgjidhjet HL për dushe kundra zhurmës në nivelet më të larta!

Të gjitha zgjidhjet për dushet pa barriera të listuara në tabelë janë testuar nga i Institutit i

mirënjohur Fraunhofer dhe mund të përdoren për izolimin më të lartë (strikt) të zhurmës në klasën A sipas ÖNORM B8115-2:2021. Garantohet niveli më i lartë i sigurisë!


Nëse ju duhen më shumë detaje rreth izolimit të zhurmës ose nëse kërkonit raporte për izolimin e zhurmës tek zgjidhjet e dushëve, vizitoni www.hl.at, www.siphoniker.at, na kontaktoni në numrin e telefonit +432235 8629144, ose na shkruani një e-mail në adresën support@hl.at

Matur sipas ÖNORM B8115-2

Ujëmbledhës dushi seria HL50		17 dB(A)
Ujëmbledhës dushi HL53 „Infloor“		12 dB(A)
Ujëmbledhës dushi / dysHEMEJE HL5100, HL90, HL510		< 10 dB(A)
Ujëmbledhës dushi / dysHEMEJE HL540[I] HL541[I]		12 dB(A), [11] dB(A) <10 dB(A), [<10 dB(A)]
Ujëmbledhës për pjatë dushi HL570 Flexbox		12 dB(A)




SIPHONS ABLÄUFE

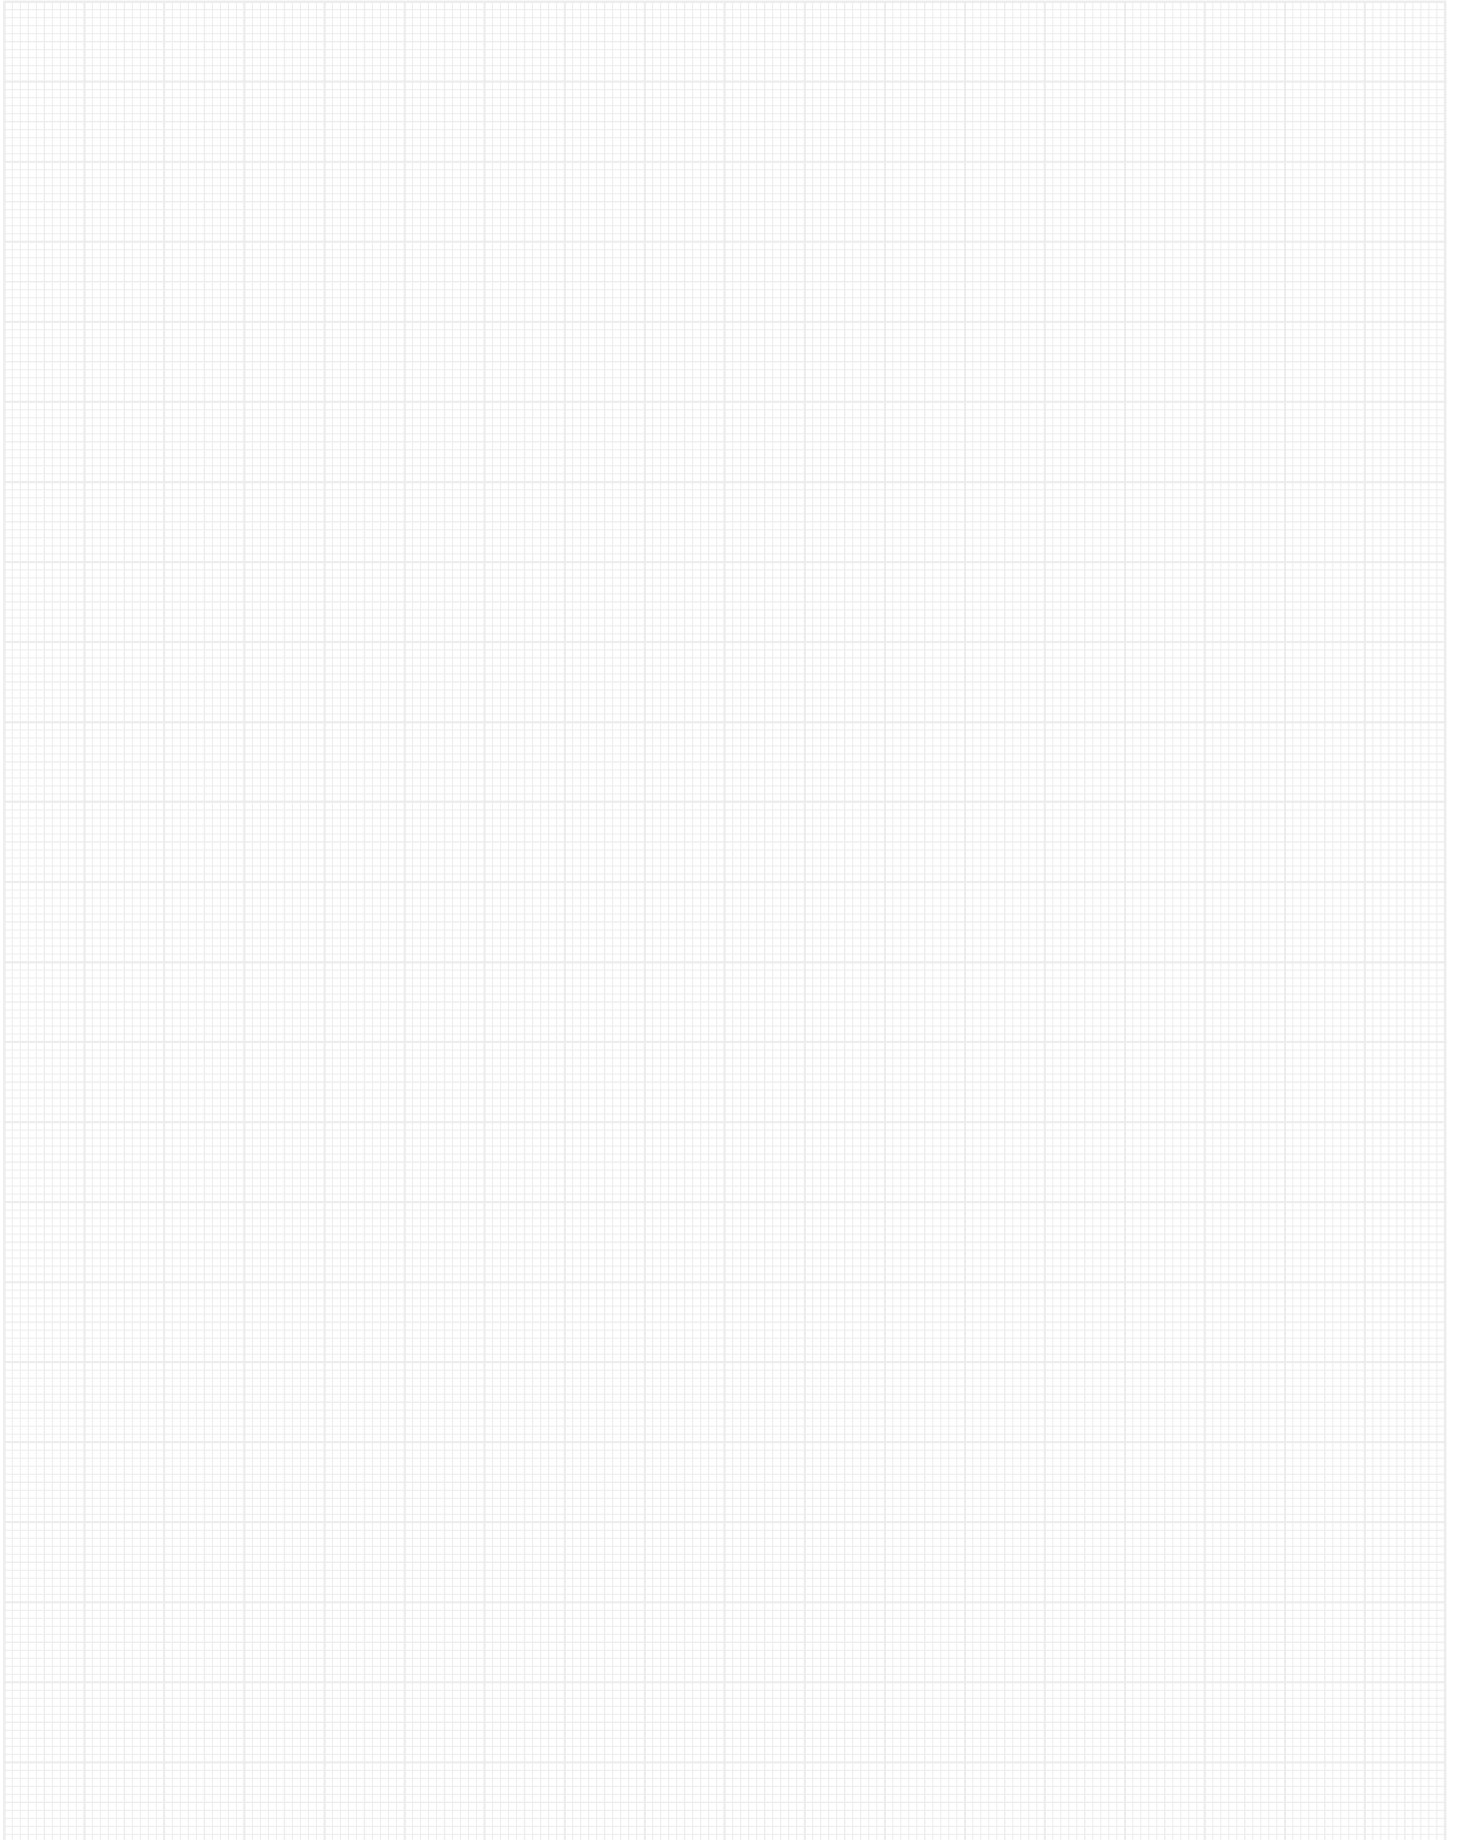




SIPHONS ABLÄUFE

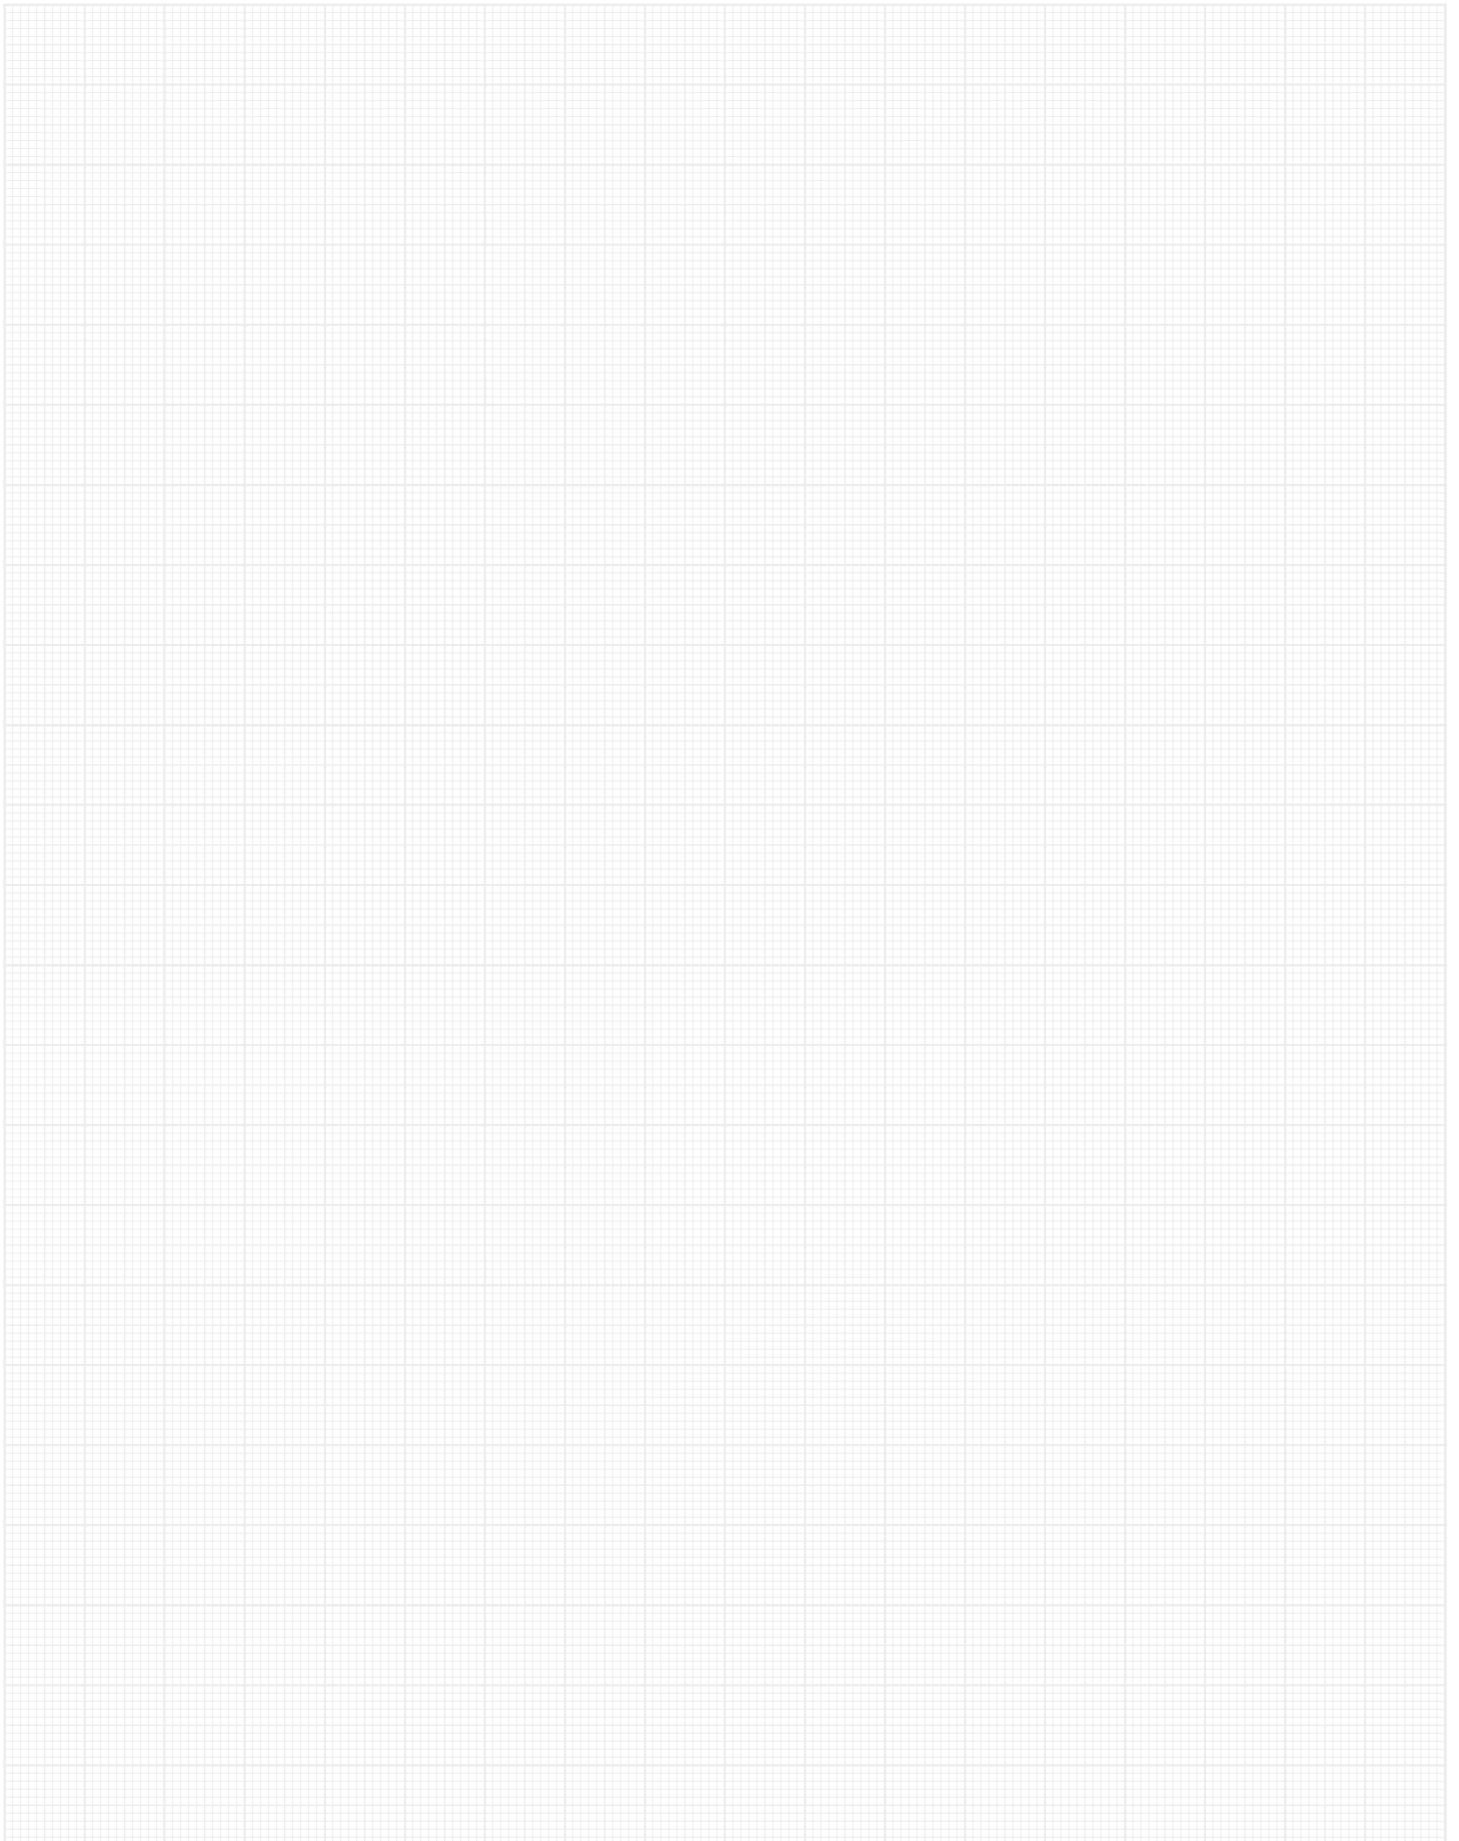



SIPHONS ABLÄUFE

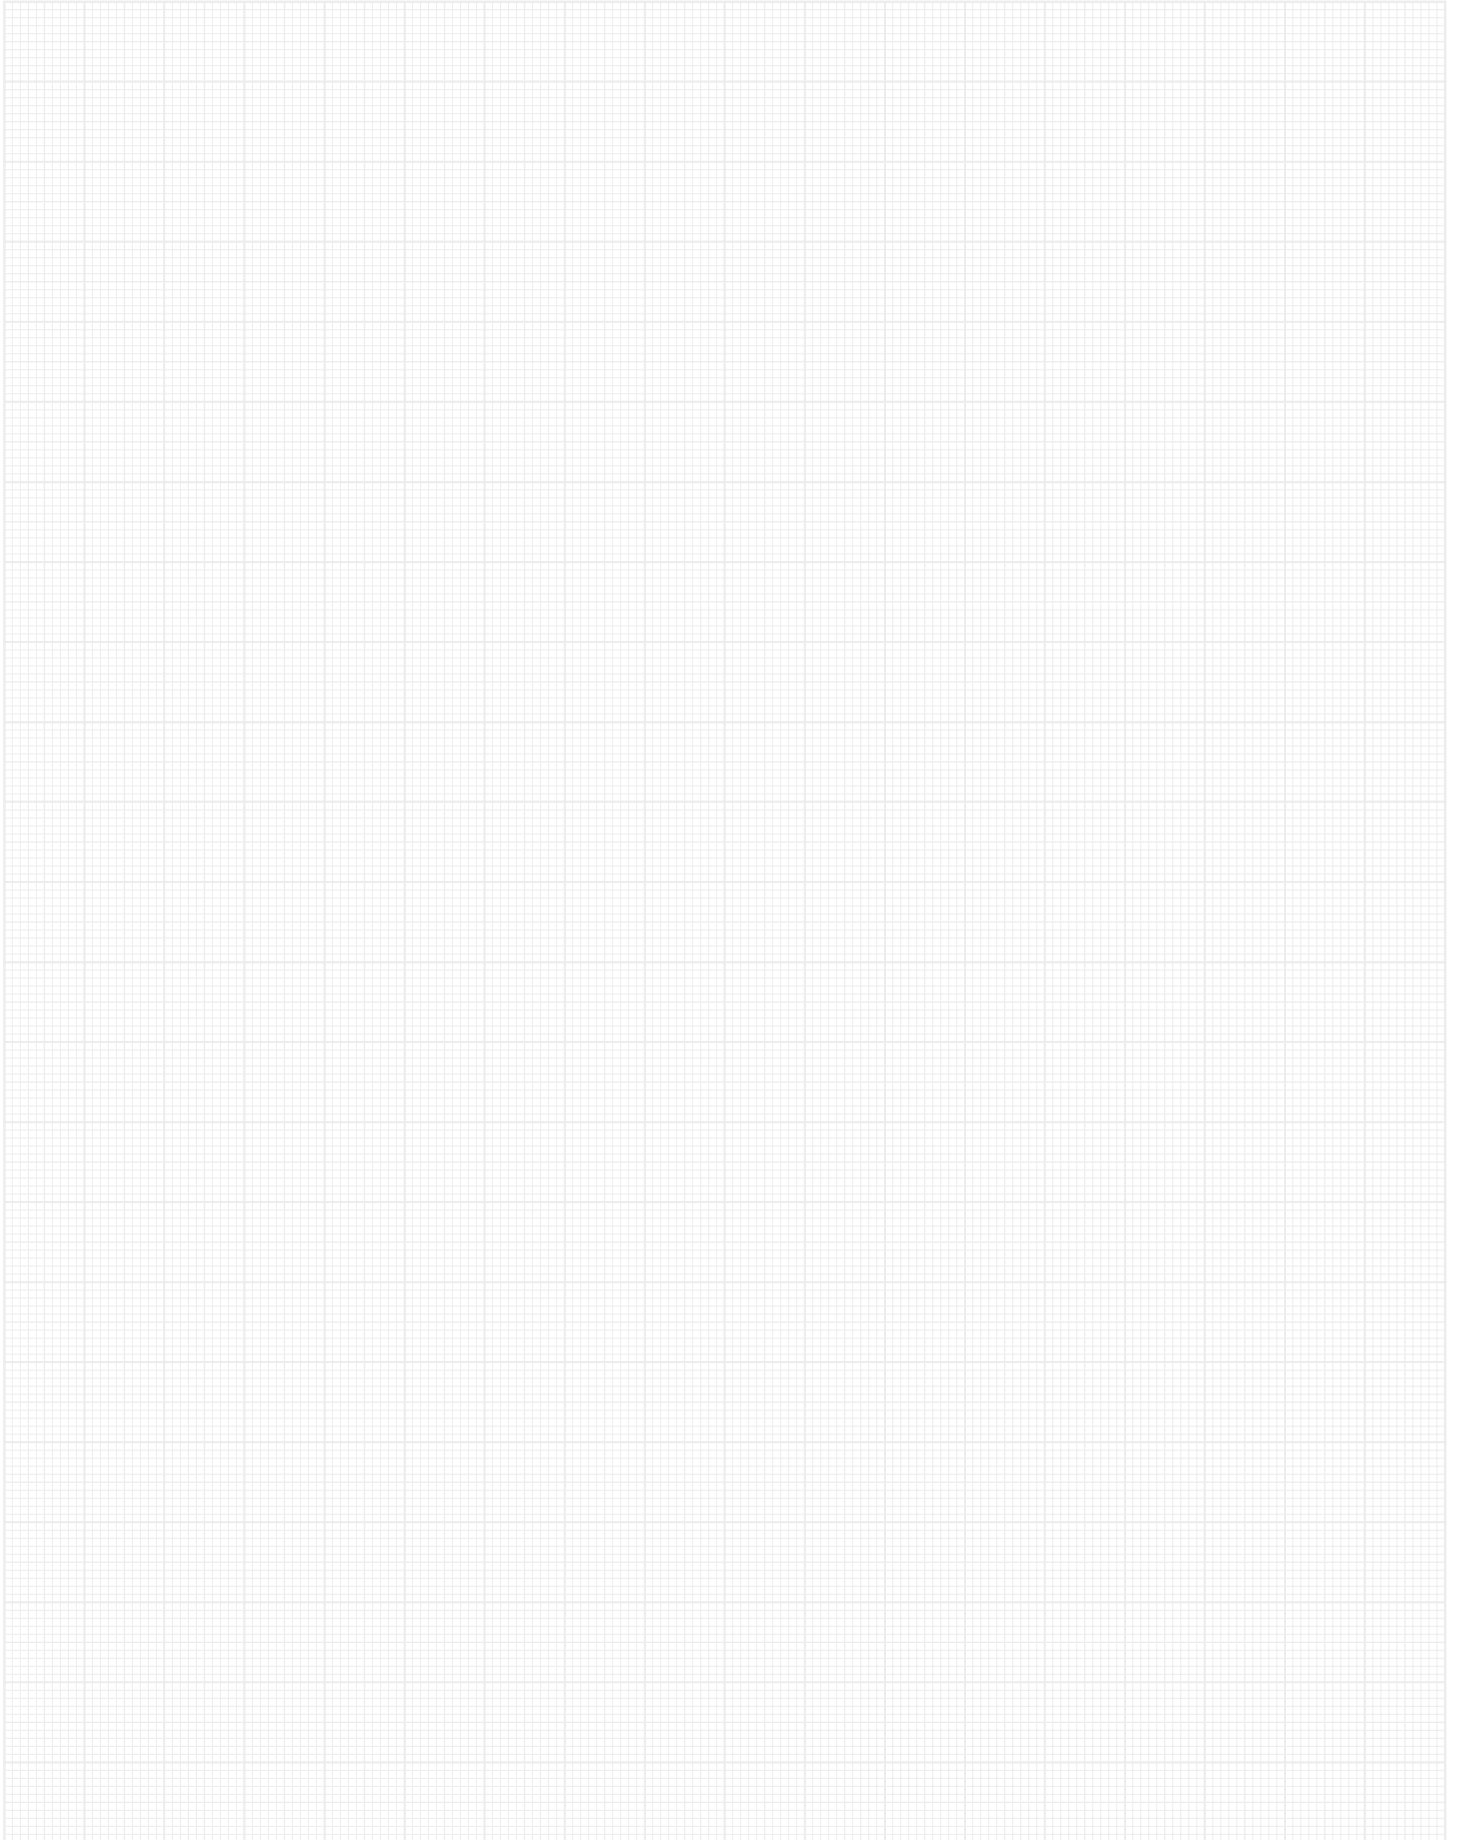



SIPHONS ABLÄUFE

