



SIPHONS ABLÄUFE

DN40 = 80-315

DN32 = 80-315


DN40 = 350
DN32 = 350

DN40 = 280

DN32 = 285

29

5/4"



DN40
DN32


DN40 = 95
DN32 = 90



HL Sifoni
DN50 = 50-250
DN32 = 50-220

2. Lavabo

2



HL Sifoni per lavabi

Informazioni di base per progettazione ed esecuzione

Rispetto ai sifoni tradizionali con calotta metallica, i sifoni in plastica di polipropilene offrono diversi vantaggi.

▲ Facile da montare

E' più veloce e più sicuro accorciare, con semplici attrezzature, pezzi in plastica piuttosto che in metallo. Grazie alla struttura del materiale plastico, i particolari per la tenuta stagna si possono sempre riassetare con un minimo di impegno (serraggio manuale).

▲ Manutenzione semplice

La maggior parte dei sifoni HL per lavabi è corredata di un inserto estraibile per l'ispezione. Questo inserto può essere estratto, pulito e rimesso senza impegno e senza attrezzo. Oggetti caduti involontariamente (p.e. preziosi) vengono trattiene e non finiscono nello scarico.

▲ Salvaspazio e adatto anche a portatori di handicap

Oggi la maggior parte dei lavabi è installata con armadietti sotto-lavabo. In questo caso il sifone non è visibile e non richiede un particolare design. Per poter sfruttare per intero lo spazio sotto il lavabo come ripostiglio, il sifone deve essere posizionato vicino al muro (ciò è possibile con HL137). Nel caso di lavabi per disabili, la sedia a rotelle può essere spinta fin sotto il lavabo (HL137 e HL134.0 oppure HL4000 e HL4000.3).

▲ Flessibilità

Poiché l'asse dell'attacco del lavabo normalmente non corrisponde a quella dell'attacco a muro, i sifoni tradizionali richiedono accessori supplementari per poter essere adattati. Con HL, l'installatore ne fa a meno utilizzando attacchi con snodi sferici. In mancanza di attacchi specifici (serie HL400) tramite il raccordo HL19T si possono allacciare anche sifoni per lavatrice tradizionali.

Rilevanti norme/direttive

EN 274.....Scarichi per articoli idro-sanitari

DIN 19541Dispositivi antiodore per usi particolari

HL Sifoni per lavabi – Prodotti – Prospetto



Sifoni



Prodotto	HL132	HL135	HL137	HL4000.0 HL4000.3	HL134.1C HL134.1K
Descrizione	Sifone a bottiglia per lavabo	Sifone per lavabo e bidet	Sifone salvaspazio per mobiletti sotto lavabo	Corpo di scarico per lavatrici/lavabi	Attacco per HL134.0
Funzione	Scarico e sifonatura per lavabi	Scarico e sifonatura per bidet/lavabi	Per allacciare e sifonare lavabi in poco spazio e adatti a disabili	Sifone ad incasso per lavabi (lavabi adatti anche per disabili)	Scarico tra sifone da incasso per lavabo HL134.0 e lavabo



HL132 Sifone per lavabo

Materiale	PP
Attacco	5/4" Ghiera
Uscita	HL132/30: DN32 HL132/40: DN40 orizzontale
Norma	EN 274
Consigliato per	Sostituisce sifoni metallici tradizionali, resistente a temperature fino a 95° max.
Contiene inoltre	Canotto regolabile in altezza, rosone, attacco per lavatrice/lavastoviglie

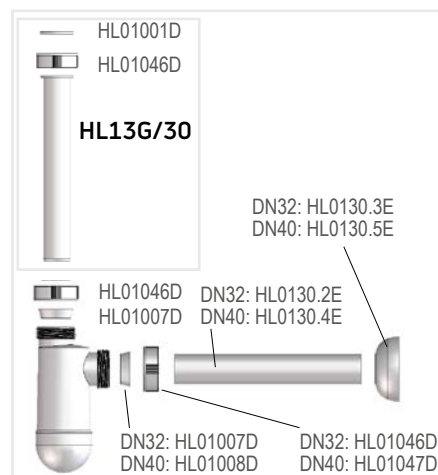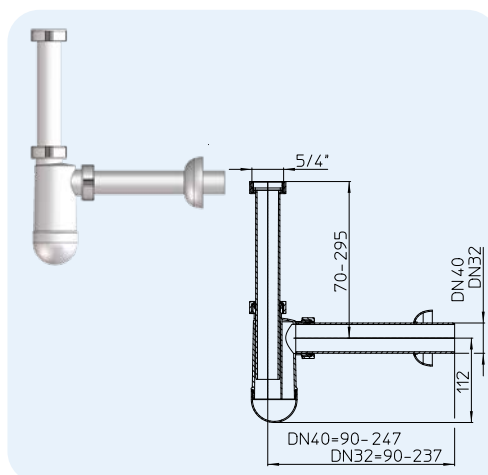


HL n.	Dimensione	Peso	EAN	Pezzi/conf.
132/30	DN32 x 5/4"	180 g	+301324	1
132/40	DN40 x 5/4"	185 g	+321322	1

Materiale	PP
Attacco	5/4" Ghiera
Uscita	HL132.1/30: DN32 HL132.1/40: DN40 orizzontale
Norma	EN 274
Consigliato per	Resistente a temperature fino a 95° max.
Contiene inoltre	Canotto regolabile in altezza, rosone, attacco per lavatrice/ lavastoviglie con dispositivo antiriflusso

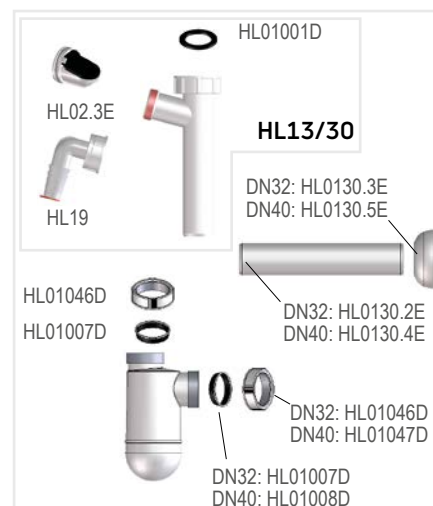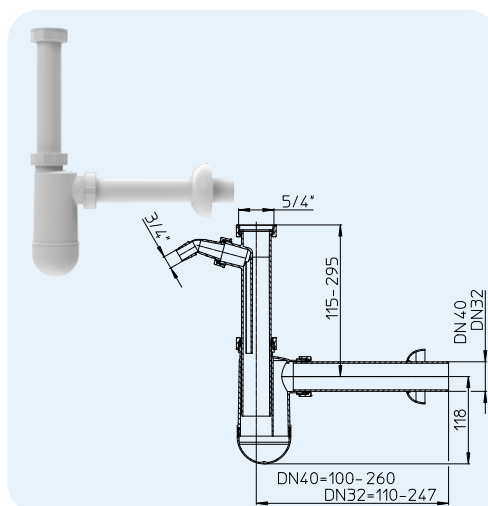

HL n.	Dimensione	Peso	EAN	Pezzi/conf.
132.1/30	DN32 x 5/4"	220 g	+899999	10
132.1/40	DN40 x 5/4"	225 g	+999996	10

Materiale	PP
Attacco	5/4" Ghiera
Uscita	HL133/30: DN32 HL133/40: DN40 orizzontale, girevole
Norma	EN 274
Consigliato per	Resistente a temperature fino a 95° max.
Contiene inoltre	Canotto regolabile in altezza, rosone, attacco per lavatrice/ lavastoviglie con dispositivo antiriflusso , inserto estraibile per pulizia ed ispezione: facilita il ritrovamento di oggetti e/o preziosi smarriti

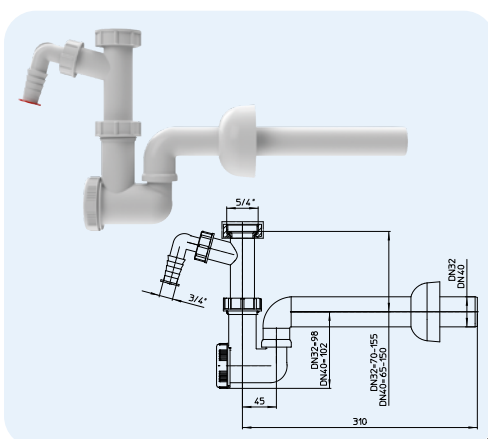


HL n.	Dimensione	Peso	EAN	Pezzi/conf.
133/30	DN32	220 g	+321339	10
133/40	DN40	225 g	+301331	10


HL134.0 Sifone da incasso per lavabo

Dati

Capacità di scarico	HL134.0/40: 0,38 l/s HL134.0/50: 0,38 l/s
Materiale	PP
Attacco	DN32
Uscita	HL134.0/40: DN40 HL134.0/50: DN50 verticale
Norma	DIN 19541
Consigliato per	Sifone da incasso per lavabi, in combinazione con HL134.1C oppure HL134.1K, per bagni adatti a disabili
Contiene inoltre	Inserto estraibile per una semplice pulizia del sifone e del canotto di scarico

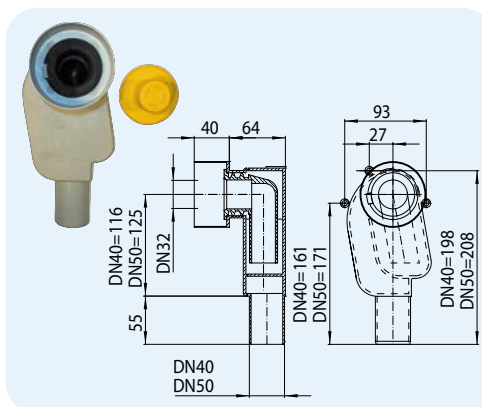

HL n.	Dimensione	Peso
134.0/40	DN40	380 g
134.0/50	DN50	385 g

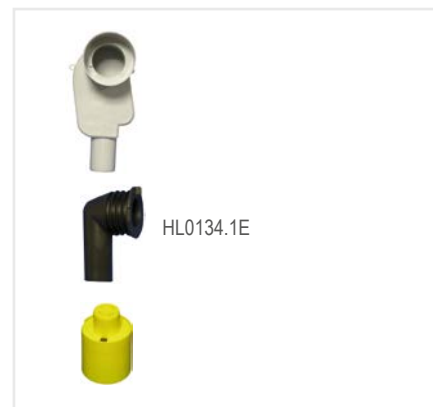


EAN	Pezzi/conf.
+301348	10
+302345	10

HL134.1C Attacco in ottone cromato

Dati

Materiale	ottone cromato
Attacco	5/4" Ghiera
Uscita	DN32 orizzontale
Norma	EN 274
Consigliato per	Scarico tra sifone da incasso per lavabo HL134.0 e lavabo
Contiene inoltre	Canotto regolabile in altezza

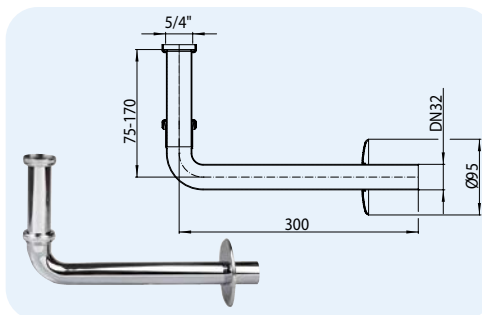

HL n.	Dimensione	Peso
134.1C	DN32 x 5/4"	290 g




EAN	Pezzi/conf.
+311347	10


HL134.1K Attacco in plastica

Dati

Materiale	PP
Attacco	5/4" Ghiera
Uscita	DN32 orizzontale
Norma	EN 274
Consigliato per	Scarico tra sifone da incasso per lavabo HL134.0 e lavabo; resistente a temperature fino a 95° max.
Contiene inoltre	Canotto regolabile in altezza

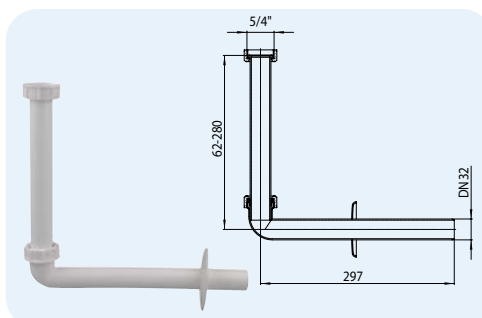

HL n.	Dimensione	Peso
134.1K	DN32 x 5/4"	140 g

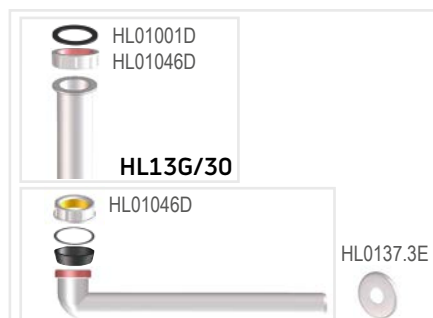


EAN	Pezzi/conf.
+313341	10


HL135 Sifone per lavabo e bidet

Dati

Materiale	PP
Attacco	5/4" Ghiera
Uscita	HL135/30: DN32 HL135/40: DN40 orizzontale, girevole
Norma	EN 274
Consigliato per	Lavabi e bidet, resistente a temperature fino a 95° max.
Contiene inoltre	Canotto regolabile in altezza, inserto estraibile per pulizia ed ispezione: facilita il ritrovamento di oggetti e/o preziosi smarriti

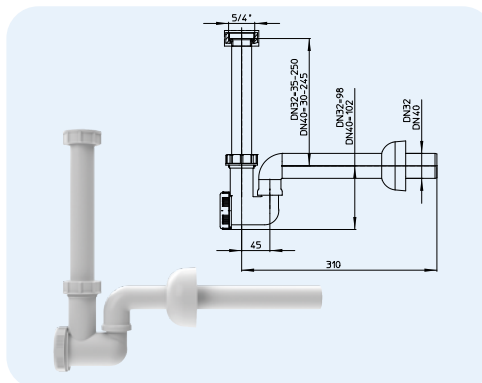

HL n.	Dimensione	Peso
135/30	DN32	215 g
135/40	DN40	220 g

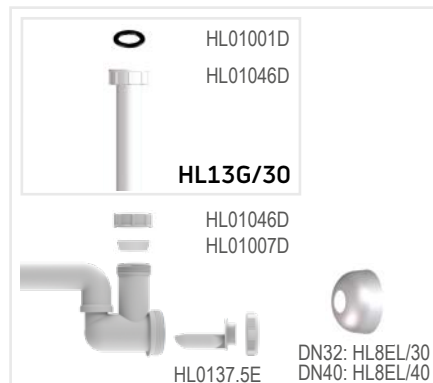


EAN	Pezzi/conf.
+331352	10
+321353	10

HL4000.0 Corpo di scarico per lavatrici/lavabi

HL4000.3 Sifone ad incasso per lavabi

Dati

Capacità di scarico	0,6 l/s
Materiale	PP/acciaio inox
Attacco	DN32
Uscita	DN40/50
Altezza acqua nel sifone	50 mm
Norma	DIN 19541
Consigliato per	Installazione salvaspazio e di facile accesso in strutture per disabili, per esempio ospedali, ospizi ecc.
Informazione supplementare	Per collegare il sifone al lavabo possono essere utilizzati gli articoli HL134.1K (in plastica bianca) oppure HL134.1C (in ottone cromato)

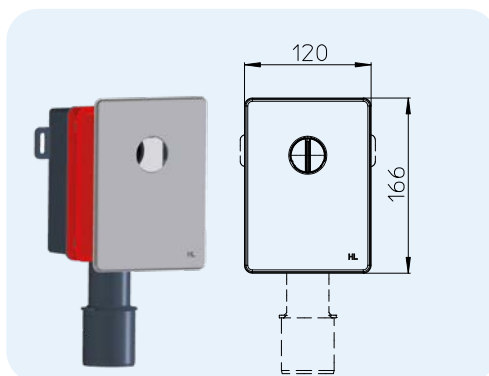


HL n.	Dimensione	Peso
4000.0	DN40/50	244 g
4000.3	DN40/50	220 g

HL4000.0



HL4000.3




EAN	Pezzi/conf.
+041619	1
+041657	1

HL137N Sifone salvaspazio per mobiletti sotto lavabo, uscita orizzontale

Dati

Materiale	PP
Attacco	5/4" Ghiera
Uscita	137N/30: DN32 137N/40: DN40 orizzontale
Norma	EN 274
Consigliato per	Installazione salvaspazio in mobiletti da bagno; oppure per lavabi per disabili; resistente a temperature fino a 95° max.
Contiene inoltre	Inserto estraibile per pulizia ed ispezione: facilita il ritrovamento di oggetti e/o preziosi smarriti; canotto regolabile in altezza, attacco alla piletta accorciabile

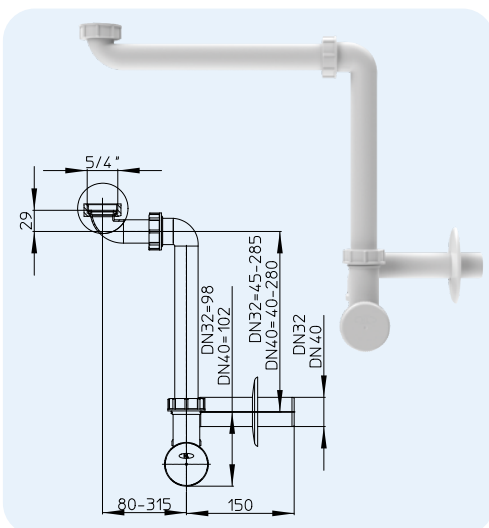

HL n.	Dimensione	Peso
137N/30	DN32 x 5/4"	300 g
137N/40	DN40 x 5/4"	305 g

HL01071D HL0137.1E



HL01046D HL01007D


HL0137.4E



HL01046D
HL01007D



HL0137.5E DN32: HL0137.3E
DN40: HL0137.2E




HL0137.5E DN32: HL0137.3E
DN40: HL0137.2E

HL0137.5E DN32: HL0137.3E
DN40: HL0137.2E

HL137N.1 Sifone salvaspazio per mobiletti sotto lavabo, uscita verticale

Dati

Materiale	PP
Attacco	5/4" Ghiera
Uscita	137N.1/30: DN32 137N.1/40: DN40 verticale
Norma	EN 274
Consigliato per	Installazione salvaspazio in mobiletti da bagno; oppure per lavabi per disabili; resistente a temperature fino a 95° max.
Contiene inoltre	Inserto estraibile per pulizia ed ispezione: facilita il ritrovamento di oggetti e/o preziosi smarriti; canotto regolabile in altezza, attacco alla piletta accorciabile

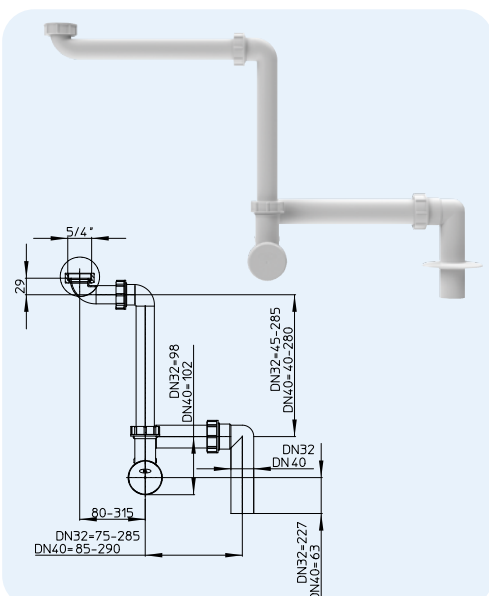

HL n.	Dimensione	Peso
137N.1/30	DN32 x 5/4"	360 g
137N.1/40	DN40 x 5/4"	355 g

HL01071D HL0137.1E



HL01046D HL01007D

HL0137.4E



HL01046D
HL01007D



HL0137.5E



DN32: HL01046D DN32: HL01007D
DN40: HL01047D DN40: HL01008D

DN40: HL11/40
DN32: HL0137.4E



DN40: HL11/40
DN32: HL0137.4E


DN40: HL11/40
DN32: HL0137.4E

DN40: HL11/40
DN32: HL0137.4E

HL12.5 Prolunga filettata 5/4"

Dati

Materiale	PP
Dimensioni connessione	interno 5/4" filettato
Uscita	esterno 5/4" filettato
Norma	EN 274
Consigliato per	Lavabi/lavandini in appoggio

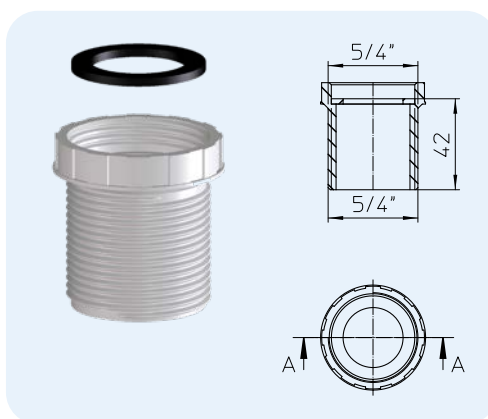


HL n.	Dimensione	Peso	EAN	Pezzi/conf.
12.5	5/4" IG x 5/4" AG	16 g	+051540	1

HL15.1 Piletta

Dati

Materiale	PP
Attacco	5/4" Aperture di scarico
Uscita	5/4" Attacco filettato
Norma	EN 274
Consigliato per	Lavello con troppopieno integrato
Contiene inoltre	Catenella, porta-catenella, tappo


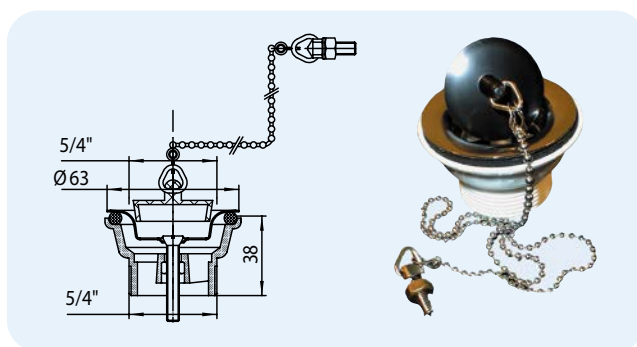


HL n.	Dimensione	Peso	EAN	Pezzi/conf.
15.1	5/4" x 5/4"	85 g	+101511	10

HL19T Raccordo a T

Dati

Materiale	PP
Attacco	19T: 3/4" Portagomma 19T.2: Ø 8 - 13 mm Portagomma
Uscita	HL19T(.2)/30: DN32 HL19T(.2)/40: DN40
Norma	EN 274
Consigliato per	Per realizzare successivamente un attacco per lavatrice/ lavastoviglie; installazione possibile esclusivamente in un canotto verticale


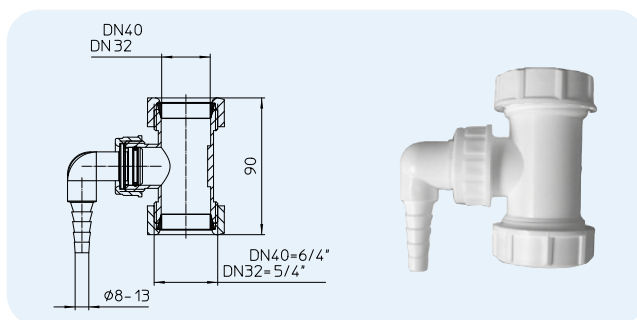


HL n.	Dimensione	Peso	EAN	Pezzi/conf.
19T/30	DN32 x 5/4" - 1" x 3/4"	63 g	+004294	1
19T/40	DN40 x 6/4" - 1" x 3/4"	65 g	+004331	1
19T.2/30	DN32 x 5/4" - 1" x 8-13 mm	63 g	+004355	1
19T.2/40	DN40 x 6/4" - 1" x 8-13 mm	65 g	+004348	1

HL34 Curva tecnica per sifoni

Dati

Materiale	PE
Attacco	DN32/40
Uscita	DN40/50
Norma	EN 274
Consigliato per	Attacchi a muro per cucine e lavabi
Informazione supplementare	Entrata accorciabile per un sicuro collegamento tra sifone e attacco al muro

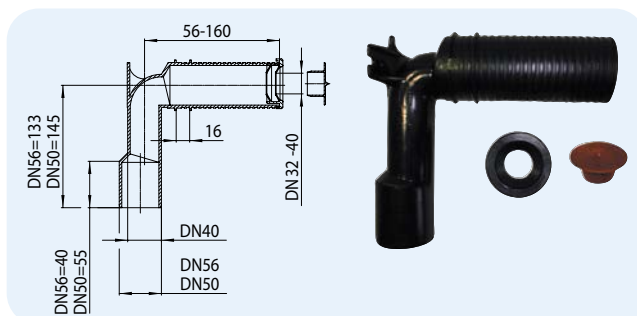

HL n.	Dimensione	Peso	EAN	Pezzi/conf.
34	DN40/50	160 g	+940349	10