


Soğuk Çatı – araba park alanı, bitümlü su yalıtımı

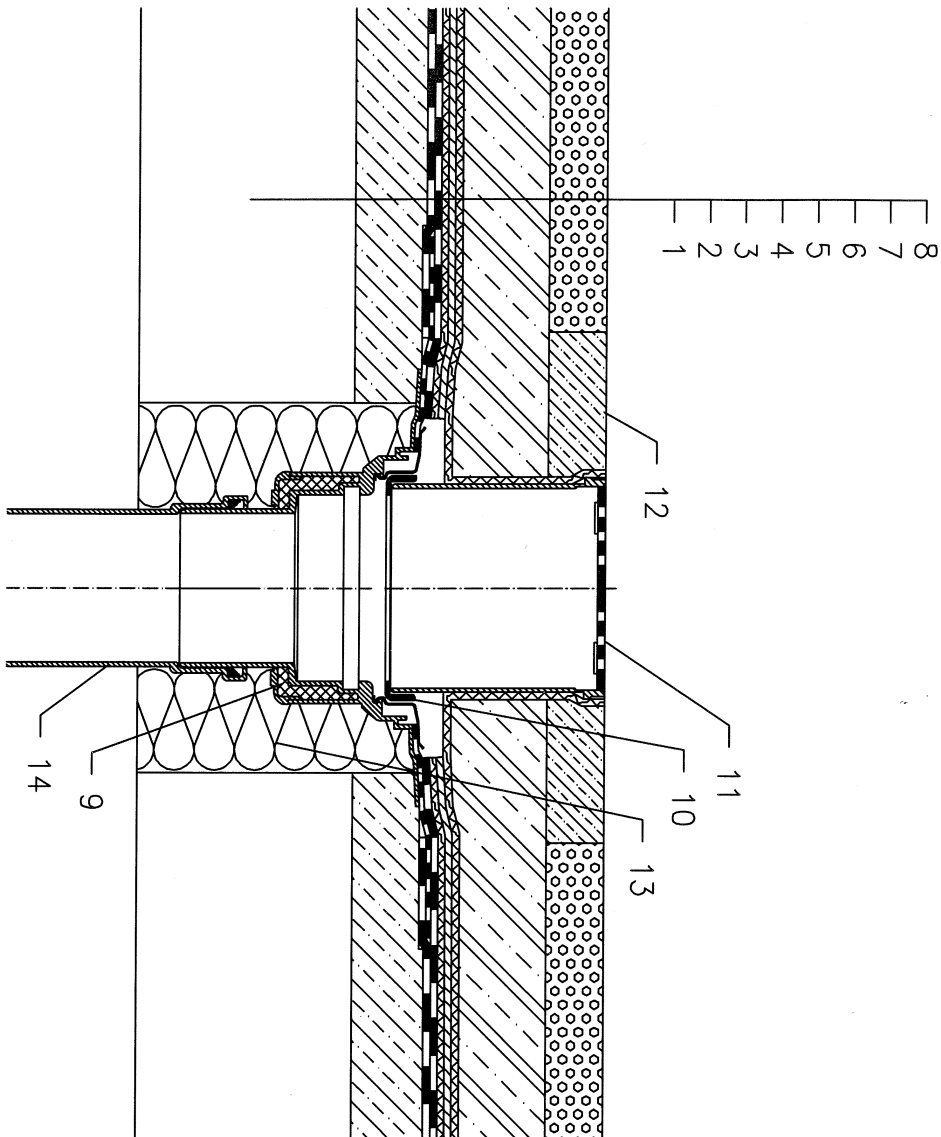

- 1 Altyapı
- 2 Meyilli beton
- 3 Bitüm folyeli su yalıtımı
- 4 Dilatasyon katmanı
- 5 Drenaj katmanı
- 6 Filtre tabakası
- 7 Beton
- 8 Asfalt
- 9 HL62H çatı süzgeci, PP'den Isı Yalıtımlı Gövdeli, d 500 mm
- 10 Gövdeye Kaynaklı Bitüm İzolasyonlu, Kalınlığı 4 mm
- 11 Taşıyıcı halka HL062B.3E
- 12 HL66 Paslanmaz çelik çerçeve kısaltılabilir, paslanmaz çelik izgaral
- 13 yük kapasitesi 1,5 t
- 14 Koruma betonu 1000mm x 1000mm x 100mm
- 15 Montajköpüğü
- 16 Atık su borusu

Bilgi:

HL62.1H çatı süzgeci, PP'den Isı Yalıtımlı Gövdeli, Kendini Ayarlayan Isı Kaynağı 230V (10-30 Watt) DirekBağlantılı alternatif olarak kullanılabilir.

Çatı süzgeci için gereken boşluk: d 220 mm veya kare olarak 240 mm x 360 mm