


PRODUKT - INFORMATION Nr. 01/ 2014

Neu bei HL



HL520F / HL520F.0

Brausetassen-Siphon DN40/50 für Lochdurchmesser Ø90mm

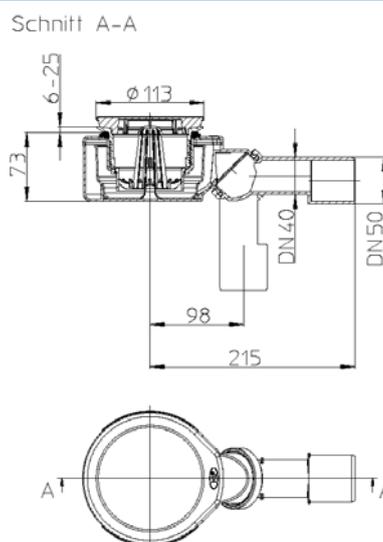

Produktbeschreibung

DER Siphon für alle Anwendungen – Variabel im Einbau, niedrige Bauhöhe und hohe Ablaufleistung!

HL520F verfügt über einen Abgangsbogen aus PE, kann somit geschweißt oder gesteckt werden. Und das wahlweise in DN40 oder DN50. Der Anschluss ist 90° drehbar, somit waagrecht und senkrecht verwendbar. Bei einer (normgerechten) Sperrwasserhöhe von 50mm und einer minimalen Bauhöhe von 73mm zeichnet sich der Ablauf durch eine der höchsten Ablaufleistungen seiner Klasse aus.

HL520F – Höchste Qualitätsstandards für den professionellen Installateur

Hauptmerkmale:

• **Einbau:**

- **Durch Verwendung des beigestellten Montageschlüssels wird der Ablaufkörper mit dem Schraubventil sicher und dicht verbunden.**
- **Während der Bauphase schützt der Montageschlüssel vor Verunreinigung.**
- **Durch den variablen Abgangsbogen ist nur EIN Siphon sowohl für waagrecht als auch senkrechten Anschluss nötig. Gleichzeitig erleichtert der drehbare Abgangsstutzen die Einstellung des erforderlichen Rohrgefälles.**

• **Leichte Reinigung:**

1. **Abdeckung abnehmen**
2. **Haarfangsieb herausnehmen und reinigen**

• **Was tun bei verstopftem Ablaufrohr?**

Das vorhandene Haarfangsieb verhindert von vornherein das Verstopfen der Ablaufleitung und garantiert eine lange und stressfreie Benutzung des Siphons. Der flexible Siphoneinsatz aus Naturkautschuk kann entfernt werden, um mit einer Reinigungsfeder Zugang zum angeschlossenen Ablaufrohr zu erlangen. Nach dem Beseitigen der Verstopfung kann der Gummi-Einsatz leicht wieder eingesetzt werden.

• **Anschluss: DN40/50, schweißbar (PE) und steckbar; waagrecht und senkrecht**

• **Einbauhöhe: nur 73mm (bei 50mm Sperrwasserhöhe)**

• **Ablaufleistung (Normanforderung 0,4l/s):**

Waagrechter Anschluss: DN40 und DN50 0,6l/s

Senkrechter Anschluss: DN40=0,7l/s, DN50=0,8l/s

Ersatzteile

HL0520.0E
Montageschlüssel/Bauschutz (PP)



HL522.1
Abdeckung Ø113mm (Edelstahl poliert)



HL0520F.3E
Haarfangsieb (PP)



HL0520F.2E
Siphoneinsatz (NK / SBR)
Flexibel und herausnehmbar, Material
abwasserbeständig



HL0520.1E
Einschraubventil (PP)
Normgerechte Verstellung von 6mm bis
25mm



HL01108D
Dichtung (NK / SBR) für die sichere
Abdichtung zur Brausetasse



**Ablaufkörper(PP), Einbauhöhe inkl.
Dichtung 73mm
Abgangsbogen DN40/50 (PE), steck- und
schweißbar, horizontaler und vertikaler
Anschluss durch Drehgelenk**



**HL520F.0
Ausführung wie HL520F, jedoch ohne
Abdeckung**



- **Verpackung: 1 Stück im Karton, 182 Stück auf der Palette**
- **Gewicht: HL520F: netto 450g, HL520F.0: netto 360g**
- **EAN-Code: 9003076037452**
- **Preis: siehe Preisliste (wie HL520)**