



SIPHONS ABLÄUFE




120-325


R6/4"



42




DN40 = 95-270
DN50 = 100-280



HL Sifoni

1.Virtuves izlietnēm

1



HL Izlietņu sifoni

Vispārīgā projektēšanas un montāžas informācija

HL piedāvā dažādus virtuves izlietņu sifonu variantus, kas ļauj pievienot trauku mazgājamo mašīnu un veļas mašīnu. Tālāk tekstā detalizēti aprakstītas to īpatnības.

▲ Aizsardzība pret piesārņojumu:

Ņemot vērā to, ka virtuves izlietņunotekūdeņos noteikti būs tauki un nešķīstošas daļiņas (pārtikas paliekas u. tml.), kas varpielipt pie iekšējām cauruļvadu sienām (sevišķi gofrētās daļās), tiek izmantots vismaz DN40 sifonu diametrs.

▲ Trokšņu slāpēšana:

HL piedāvā sifonus ar papildu īscauruli veļasmazgājamās mašīnas un trauku mazgājamās mašīnas pievienošanai. Šo mašīnūnotekūdeņu plūsma izplūst lielā ātrumā un rada trokšņus. Trokšņa slāpēšanai sifonu HL 100, HL 126 un HL 126.2 vertikālajā caurulē ir atsevišķs kanāls, kurā tiek novirzīti notekūdeņu plūsma no veļas mazgājamās mašīnas un trauku mazgājamās mašīnas.

▲ Pretplūsmas novēršana:

Dažos gadījumos piesārņotais virtuvesizlietņu ūdens caur novadīšanas šļūteni varieklūt atpakaļ veļas mazgājamajā mašīnā vai trauku mazgājamajā mašīnā.

Lai izvairītos no šīs parādības, visās HL sifonu, kas aprīkoti ar veļas mazgājamo mašīnu vai trauku mazgājamo mašīnu pievienošanas iespēju, īscaurulēs iebūvēti pretvārsti, kurus var izņemt tīrīšanai vai nomaiņai. Izmantojot citu ražotāju sifonus, bez iebūvētā pretvārsta, ieteicams izmantot pretvārstu HL3.

▲ Aizsardzība pret iespējamo ūdens noplūdi:

Ūdens noplūde virtuvē bieži vien uzreiz nav pamanāma un rezultātā rada lielus remonta izdevumus. Montējot sifonu, rūpīgi jāpārbaudāvisu savienojumu hermētiskums! Visi sifonu HL savienojumi ir apgādāti ar uzticamāmbļīvēm. Pēc sifona uzstādīšanas jāpārbaudāvisu blīvēšanas uzgriežņu pievilkšanas uzticamību (pievilkšana ar rokām).

▲ Elastīgums:

Pateicoties pagriežamam šarnīram, sifoni HL viegli un uzticami pievienojami kanalizācijas cauruļvadam.

▲ Izlietnes ar pārplūdi:

Izvēloties virtuves izlietnes, jāizmanto atbilstošs sifons. Ja izlietne ir ar pārplūdi – tad sifonam jābūt ar attiecīgu pārplūdes īscauruli.

▲ Kompakti izmēri:

Lai pienācīgi izmantotu telpu zem izlietnes (piemēram, uzstādītu daudzpakāpju ūdensattīrīšanas filtrus vai ūdens uzsildīšanas iekārtu), jāuzstāda HL 126 un HL 126.2 sifoni.

Standarta tievie dokumenti

EN 274 Sanitārās ierīces. Ūdens izlaišanas ierīces izlietnēm, bidē un vannām.


HL Izlietņu sifoni – tehniskie parametri

HL100 Sifons ar īscauruli un pretvārstu veļas mazgājamās mašīnas un trauku mazgājamās mašīnas pievienošanai

Informācija

Materiāls	PP
Pievienošana	6/4" Šarnīrzgrieznis
Izteka	HL100/40: DN40 HL100/50: DN50
Standarts	EN 274
Leteicams	Virtuves izlietnei ar trauku mazgājamo vai veļas mazgājamo mašīnu
Papild-informācija	Maināma augstuma īscaurule, pagriežams šarnīrs

Notekūdeņu temperatūra līdz 95 °C

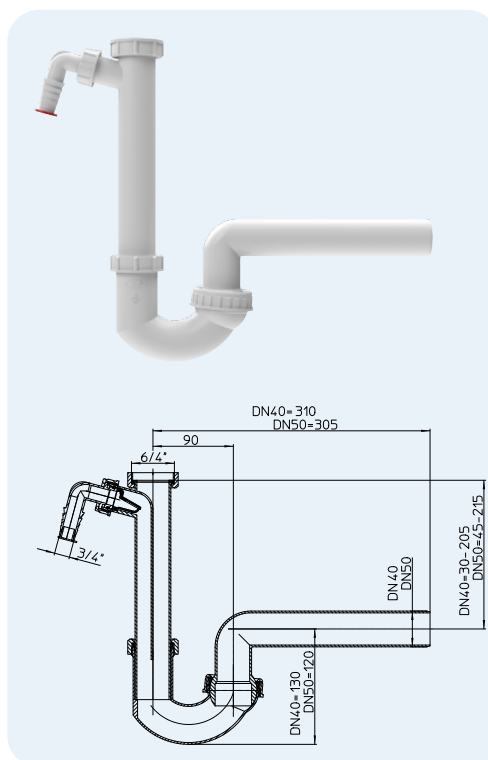

Artikuls	Izmērs	Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
100/40	DN40	260 g	+110049	10
100/50	DN50	265 g	+110056	10

HL13/40




HL100G Sifons ar pagriežamu šarnīru

Informācija

Materiāls	PP
Pievienošana	6/4" Šarnīrzgrieznis
Izteka	HL100G/40: DN40 HL100G/50: DN50
Standarts	EN 274
Leteicams	Virtuves izlietnei
Papild-informācija	Maināma augstuma īscaurule, pagriežams šarnīrs

Notekūdeņu temperatūra līdz 95 °C

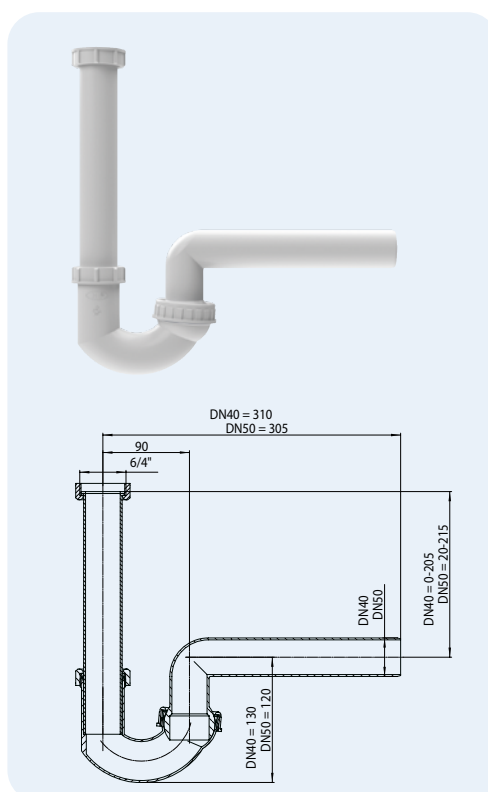

Artikuls	Izmērs	Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
100G/40	DN40	220 g	+110841	10
100G/50	DN50	225 g	+110858	10


HL13G/40



HL126 Sifons ar īscauruli un pretvārstu veļas mazgājamās mašīnas un trauku mazgājamās mašīnas pievienošanai telpas taupīšanai zem izlietnes

Informācija

Materiāls	PP
Pievienošana	6/4" Šarnīrzugrieznis
Izteka	HL126/40: DN40 HL126/50: DN50
Standarts	EN 274
Leteicams	Virtuves izlietnei ar trauku mazgājamo vai veļas mazgājamo mašīnu
Papild-informācija	Maināma augstuma īscaurule, pagriežams šarnīrs
	Notekūdeņu temperatūra līdz 95 °C

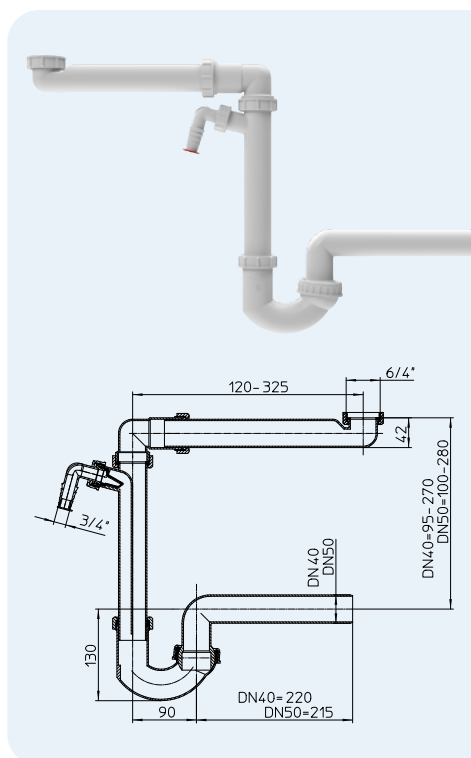

Artikuls	Izmērs	Svars
126/40	DN40	385 g
126/50	DN50	395 g




Svītrkods	Gab. iepak.
+013890	10
+013913	10

HL126.2 Sifons kā HL126, bet paredzēts viena līmeņa dubultai izlietnei

Informācija

Materiāls	PP
Pievienošana	2 x 6/4" Šarnīrzugrieznis
Izteka	HL126.2/40: DN40 HL126.2/50: DN50
Standarts	EN 274
Leteicams	Dubultai virtuves izlietnei ar trauku un veļas mazgājamo mašīnu
Papild-informācija	Maināma augstuma īscaurule, pagriežams šarnīrs
	Notekūdeņu temperatūra līdz 95 °C

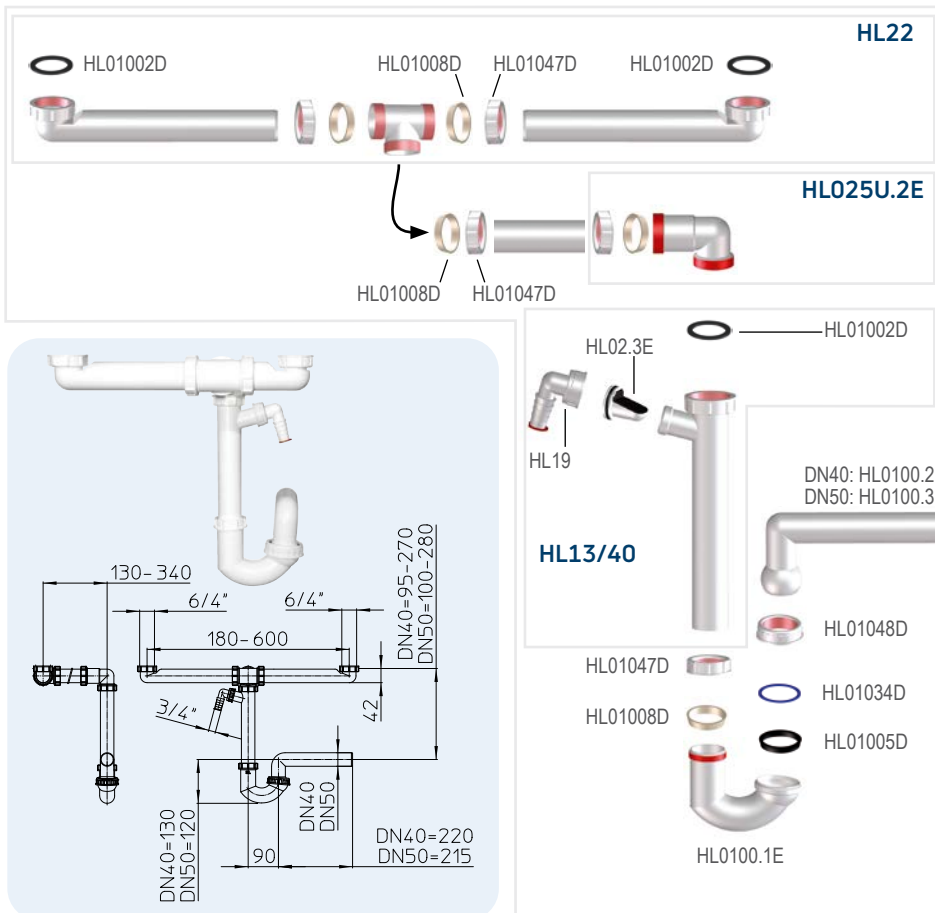

Artikuls	Izmērs	Svars
126.2/40	DN40	580 g
126.2/50	DN50	590 g


Svītrkods	Gab. iepak.
+013654	1
+013944	1

HL Izlietņu sifoni – palīgmateriāli – informācija

HL3 Īscaurule ar pretvārstu

Informācija

Materiāls	PP
Pievienošana	Savienošanai ar 3/4" šļūteni (17–23 mm)
Izteka	1"
Leteicams	veļas / trauku mazgājamai mašīnai bez iebūvēta pretvārsta
Papild-informācija	bloķē notekūdeņu pretplūsmu uz veļas / trauku mazgājamo mašīnu Notekūdeņu temperatūra līdz 95 °C

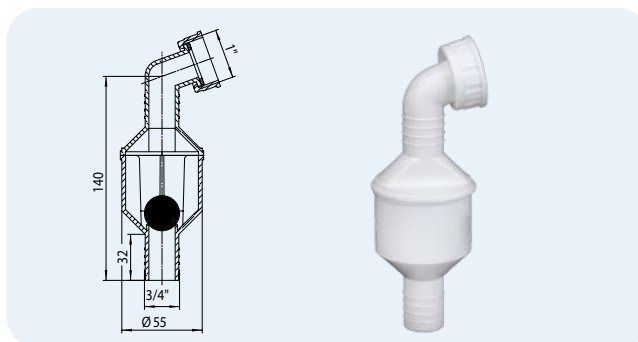


Artikuls 3	Izmērs	Svars 60 g	Svītrkods +500031	Gab. iepak. 1
---------------	--------	---------------	----------------------	------------------

HL6 Divu īscauru HL19 dubults savienojuma elements

Informācija

Materiāls	PP
Pievienošana	Savienošanai ar divām 3/4" šļūtenēm (17–23 mm)
Izteka	Ārējā vītne 6/4"
Standarts	EN 274
Leteicams	Divu veļas / trauku mazgājams mašīnas šļūtenju pievienošanai
Papild-informācija	Notekūdeņu temperatūra līdz 95 °C

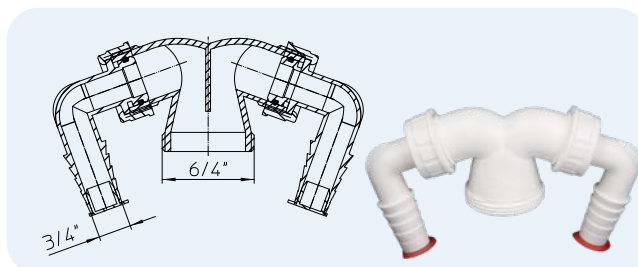


Artikuls 6	Izmērs	Svars 60 g	Svītrkods +500062	Gab. iepak. 1
---------------	--------	---------------	----------------------	------------------

HL8EL Dekoratīva elastīga sifona rozete

Informācija

Materiāls	Miksts PP
Pievienošana	HL8EL/30: DN32 HL8EL/40: DN40 HL8EL/50: DN50
Izteka	HL8EL/30: DN32 HL8EL/40: DN40 HL8EL/50: DN50
Leteicams	Maskēt sifona pāreju cauri sienai
Papild-informācija	Elastīgs materiāls, labi pieguļ caurulītei un sienīgai

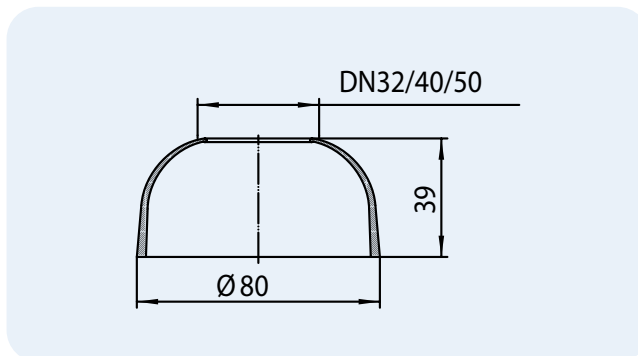


Artikuls	Izmērs	Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
8EL/30	DN32	8 g	+100835	10
8EL/40	DN40	10 g	+100842	10
8EL/50	DN50	15 g	+100859	10

HL10 Pagarināšanas caurule ar konusveida uzgriezni

Informācija

Materiāls	PP
Pievienošana	HL10/40: uzmava DN40 HL10/50: uzmava DN50
Izteka	HL10/40: caurule DN40 HL10/50: caurule DN50
Standarts	EN 274
Leteicams	Sifonu cauruļu pagarināšanai
Papild-informācija	Uzticams savienojums, izmantojot konusveida apspiešanas blīvi

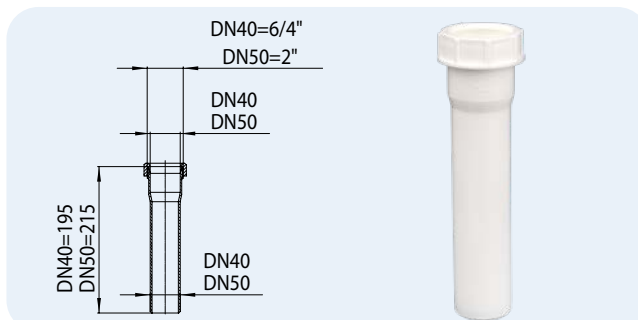


Artikuls	Izmērs	Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
10/40	DN40	60 g	+100101	10
10/50	DN50	65 g	+110100	10

HL11 Pagarināšanas īscaurule ar konsuveda uzgriezni, leņķa

Informācija

Materiāls	PP
Pievienošana	HL11/40: uzmaiva DN40 HL11/50: uzmaiva DN50
Izteka	HL11/40: caurule DN40 HL11/50: caurule DN50
Standarts	EN 274
Leteicams	Sifonu cauruļu pagarināšanai
Papild-informācija	Uzticams savienojums, izmantojot konsuveda apspiešanas blīvi

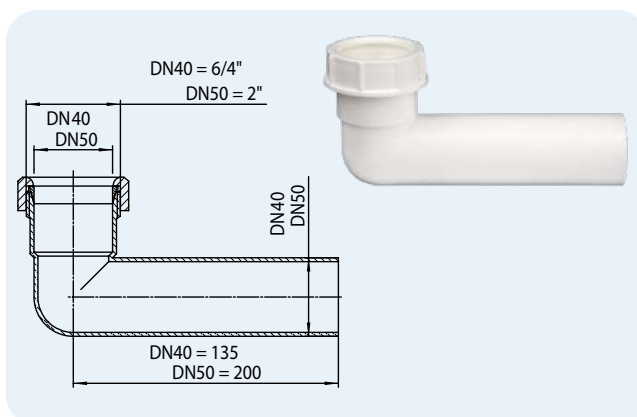

6/4": HL01047D
2": HL01048D

DN40: HL01008D
DN50: HL01009D




Artikuls	Izmērs	Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
11/40	DN40	60 g	+100118	10
11/50	DN50	65 g	+110117	10

HL12 Pāreja

Informācija

Materiāls	PP
Pievienošana	HL12.1: 5/4"IG x 6/4"AG HL12.2: 6/4"IG x 6/4"AG HL12.3: 6/4"IG x 5/4"AG HL12.4: 2"IG x 6/4"AG HL12.5: 5/4"IG x 5/4"AG
Standarts	EN 274
Leteicams	Detalju ar dažādu izmēru vītņiem savienošanai
Papild-informācija	Paredzēts tikai cauruļvadiem bez spiediena!

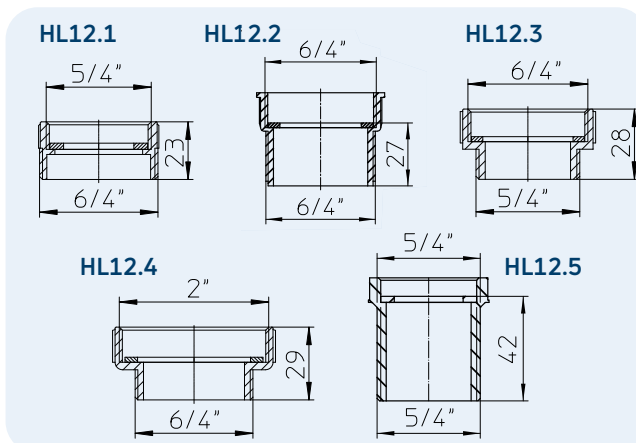


Artikuls	Izmērs	Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
12.1	5/4" x 6/4"	12 g	+100125	10
12.2	6/4" x 6/4"	20 g	+101221	10
12.3	6/4" x 5/4"	27 g	+101238	10
12.4	2" x 6/4"	20 g	+101245	10
12.5	5/4" x 5/4"	16 g	+051540	10

HL13 Caurule ar pretvārsta īscauruli veļas vai trauku mazgājamās mašīnas pievienošanai

Informācija

Materiāls	PP
Pievienošana	HL13/30: 5/4" šarnīruzgrieznis HL13/40: 6/4" šarnīruzgrieznis HL13/50: 6/4" šarnīruzgrieznis
Izteka	HL13/30: DN32 HL13/40: DN40 HL13/50: DN50
Standarts	EN 274
Leteicams	Šūtenes no veļas vai trauku mazgājamās mašīnas pievienošanai pie sifona
Papild-informācija	Izlaizot notekūdeņus no veļas vai trauku mazgājamās mašīnas pa atsevišķu kanālu, pretvārsts aizsargā pret pretplūsmu uz veļas vai trauku mazgājamo mašīnu.

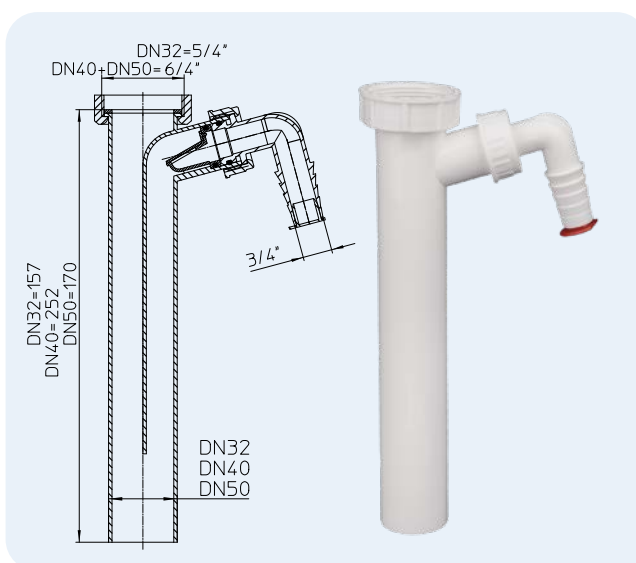

5/4": HL01001D
6/4": HL01002D




Artikuls	Izmērs	Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
13/30	DN32 x 5/4"	100 g	+101337	10
13/40	DN40 x 6/4"	110 g	+101344	10
13/50	DN50 x 6/4"	115 g	+101351	10

HL13-2/40 Caurule DN 40x6/4" ar divām īscaurulēm trauku vai veļas mazgājamās mašīnas pievienošanai

Informācija

Materiāls	PP
Pievienošana	6/4" šarnīrzgrieznis
Izteka	DN40
Standarts	EN 274
Leteicams	Divu cauruļu pievienošanai no veļas / trauku mazgājamās mašīnas pie sifona
Papild-informācija	Pretvārsts aizsargā no piesārņotā ūdens pretplūsmas uz veļas mazgājamo mašīnu

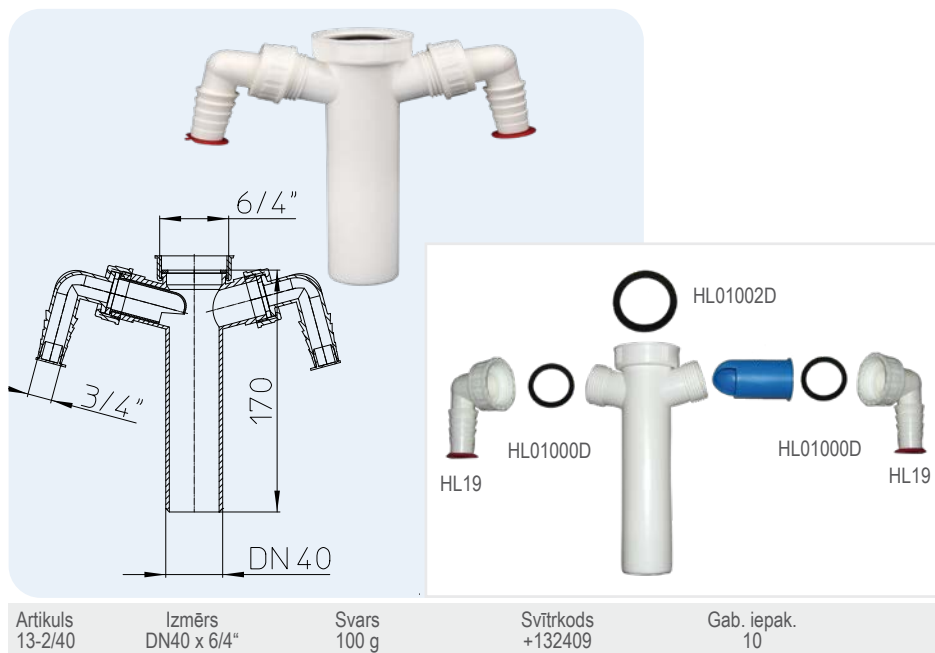

Artikuls
13-2/40

Izmērs
DN40 x 6/4"

Svars
100 g


Svītrkods
+132409

Gab. iepak.
10

HL13G Sifona īscaurule

Informācija

Materiāls	PP
Pievienošana	HL13G/30: 5/4" šarnīrzgrieznis HL13G/40: 6/4" šarnīrzgrieznis HL13G/50: 6/4" šarnīrzgrieznis
Izteka	HL13G/30: DN32 HL13G/40: DN40 HL13G/50: DN50
Standarts	EN 274
Leteicams	Virtuves izlietņu sifoniem
Papild-informācija	Universāla pielāgošana

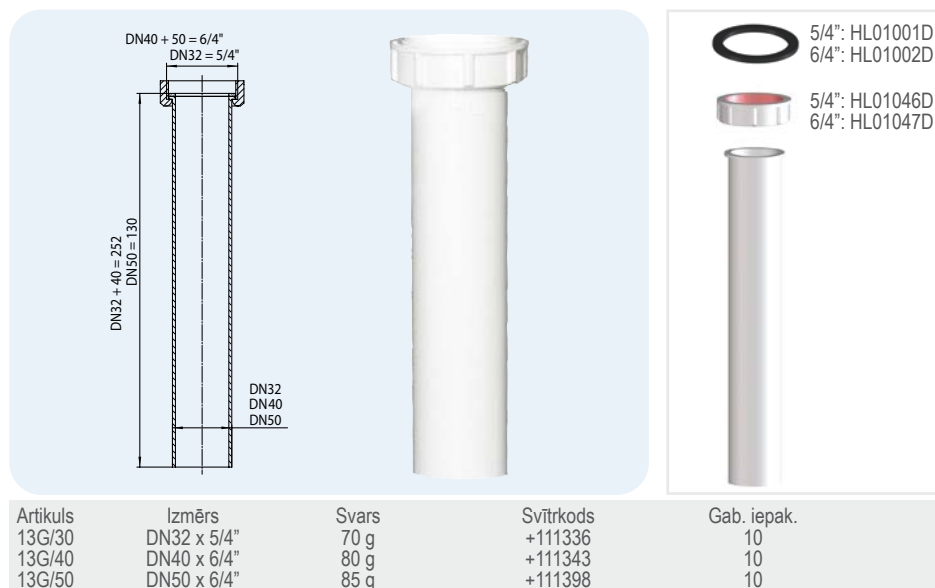

Artikuls
13G/30
13G/40
13G/50

Izmērs
DN32 x 5/4"
DN40 x 6/4"
DN50 x 6/4"

Svars
70 g
80 g
85 g


Svītrkods
+111336
+111343
+111398

Gab. iepak.
10
10
10

HL14/90 Virtuves izlietnes izteka

Informācija

Materiāls	PP/Nerūsējošais tērauds
Izteka	Ārējā vītne 6/4"
Standarts	EN 274
Leteicams	Izlietnēm ar 90 mm (3") atveri
Papild-informācija	Ar Ø 113 mm nerūsējošā tērauda korķi-sietiņu Piederumi: skrūve 7 cm. Artikuls: HL014/90.5E

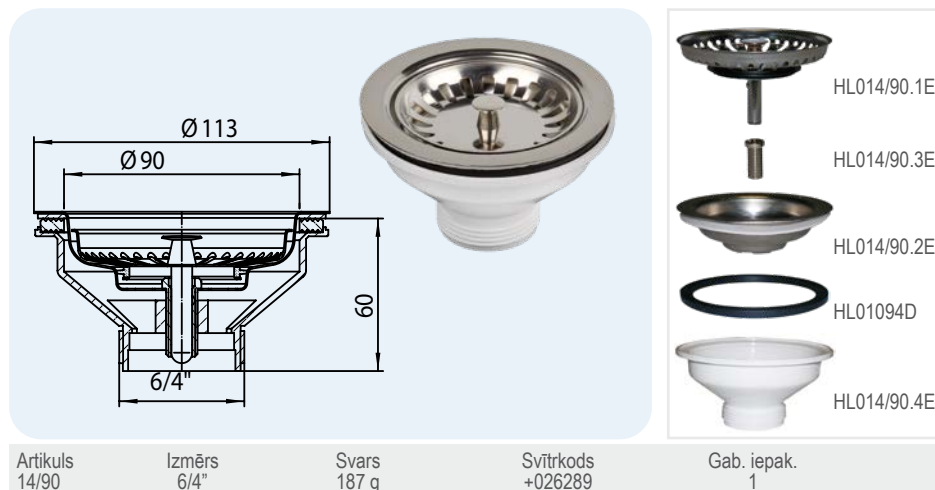

Artikuls
14/90

Izmērs
6/4"

Svars
187 g


Svītrkods
+026289

Gab. iepak.
1

HL15 Izteka ar korķi

Informācija

Materiāls	PP/Nerūsējošais tērauds
Pievienošana	HL15-5/4": 5/4" izteka ar korķi HL15-6/4": 6/4" izteka ar korķi
Izteka	HL15-5/4": 5/4" ārējā vītne 6/4" HL15-5/4": 6/4" ārējā vītne 6/4"
Standarts	EN 274
Leteicams	izlietnēm ar 40 mm (5/4") vai 50 mm (6/4") atveri
Papild-informācija	ar korķi

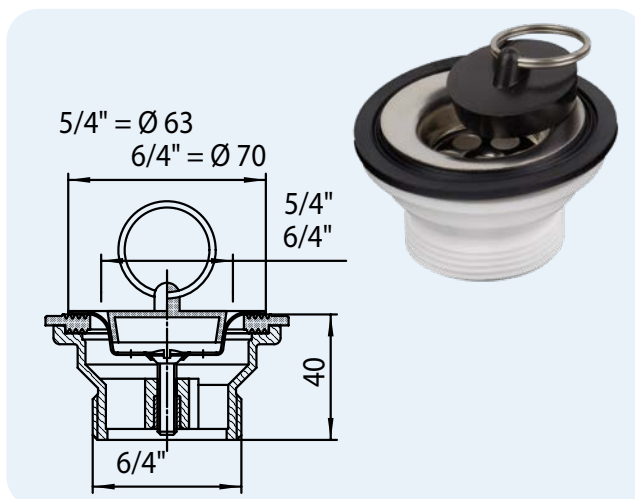


Artikuls	Izmērs	Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
15-5/4	5/4" x 6/4"	80 g	+101559	10
15-6/4	6/4" x 6/4"	90 g	+100156	10

HL15U Izlietņu izteka ar pārplūdi un korķi

Informācija

Materiāls	PP/Nerūsējošais tērauds
Pievienošana	HL15U-5/4": 5/4" izteka ar korķi HL15U-6/4": 6/4" izteka ar korķi
Izteka	HL15U-5/4": ārējā vītne 6/4" HL15U-6/4": ārējā vītne 6/4"
Leteicams	izlietnēm ar 40 mm (5/4") vai 50 mm (6/4") atveri un pārplūdi
Papild-informācija	piemērots tikai standarta pārplūdes atverēm

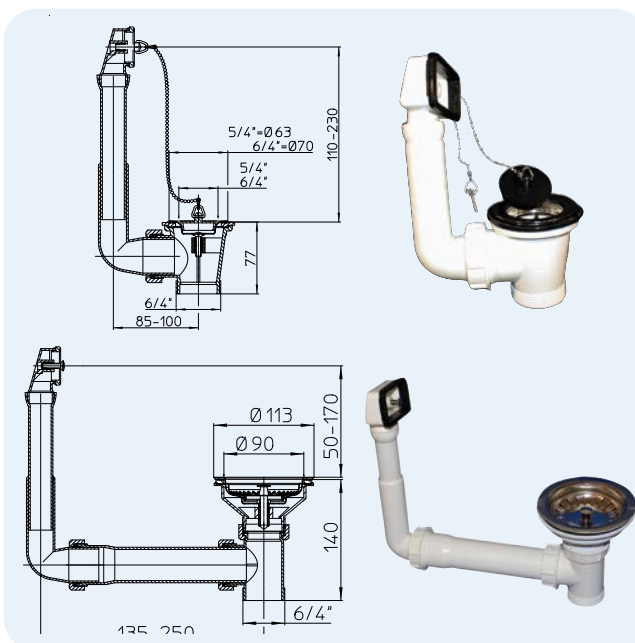


Artikuls	Izmērs	Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
15U-5/4	5/4" x 6/4"	200 g	+105755	5
15U-6/4	6/4" x 6/4"	210 g	+100576	5
15U-90	Ø 90 x 6/4"	370 g	+035892	1

HL22 Dubultais savienojums

Informācija

Materiāls	PP
Pievienošana	6/4" Šarnīrzugrieznis
Izteka	Ārējā vītne 6/4"
Standarts	EN 274
Leteicams	Viena līmeņa dubultai izlietnei
Papild-informācija	Attālums starp izlietņu centriem līdz 600 mm

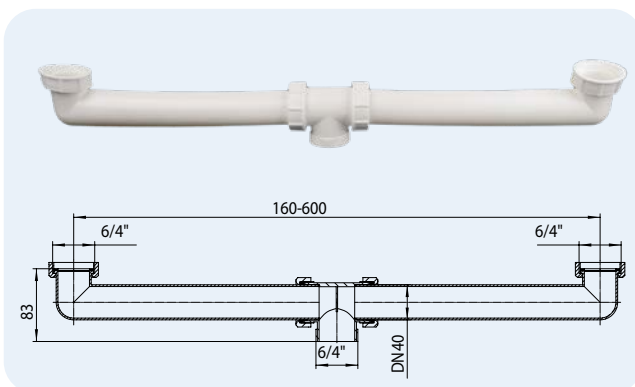


Artikuls	Izmērs	Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
22	DN40 x 6/4"	200 g	+100224	1

HL23 Notekūdeņu savienojums

Informācija

Materiāls	PP
Pievienošana	6/4" Šarnīruzgrieznis
Izteka	Ārējā vītne 6/4"
Standarts	EN 274
Leteicams	Viena līmeņa dubultai izlietnei
Papild-informācija	Attālums starp izlietņu centriem līdz 325 mm

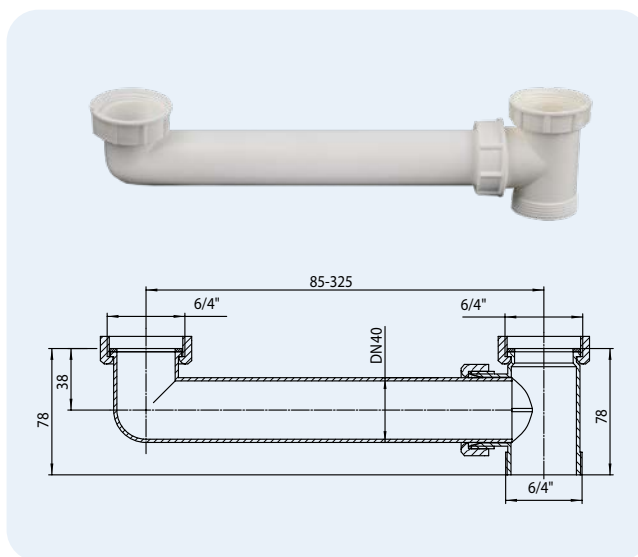

Artikuls	Izmērs	Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
23	DN40	125 g	+100231	10

HL16

HL01002D



HL023.1E



HL01047D



HL01008D




HL01002D



HL24 Izteka vienā līmenī dubultām izlietnēm

Informācija

Materiāls	PP/Nerūsējošais tērauds
Pievienošana	HL24-5/4": 5/4" izteka ar korķi HL24-6/4": 6/4" izteka ar korķi
Izteka	HL24-5/4": ārējā vītne 6/4" HL24-6/4": ārējā vītne 6/4"
Standarts	EN 274
Leteicams	Viena līmeņa dubultai izlietnēm
Papild-informācija	ar korķiem

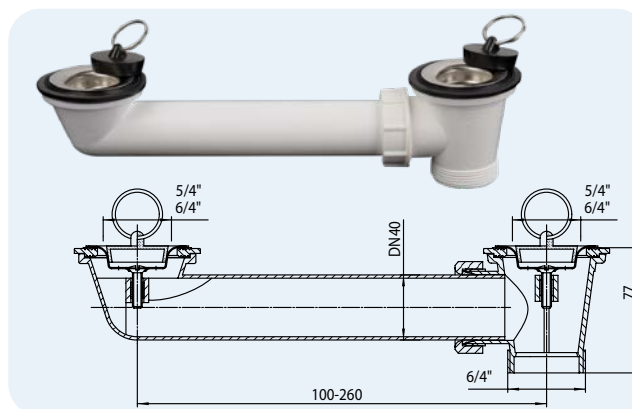

Artikuls	Izmērs	Svars	Svītrkods	Stk./Verp
24-5/4	DN40 x 5/4"	125 g	+102457	10
24-6/4	DN40 x 6/4"	135 g	+100248	10

5/4": HL01043D
6/4": HL01044D
HL01042D
5/4": HL01039D
6/4": HL01040D
HL01053D
HL024.3E



5/4": HL024.6E
6/4": HL16.1



HL01047D


HL01008D

HL015U.1E

HL24U Izteka ar korķi vienā līmenī dubultām izlietnēm ar pārplūdi

Informācija

Materiāls	PP/Nerūsējošais tērauds
Pievienošana	HL24U-5/4": 2x5/4" Izteka ar korķi HL24U-6/4": 2x6/4" Izteka ar korķi
Izteka	HL24U-5/4": ārējā vītne 6/4" HL24U-6/4": ārējā vītne 6/4"
Standarts	EN 274
Leteicams	Dubultām izlietnēm ar 40 mm (5/4") vai 50 mm (6/4") atverēm un pārplūdi
Papild-informācija	Ar korķiem, pārplūdi, ar 6/4" vītņi Piemērots tikai standarta atveres pārplūdei, attālums starp izlietņu centriem līdz 260 mm

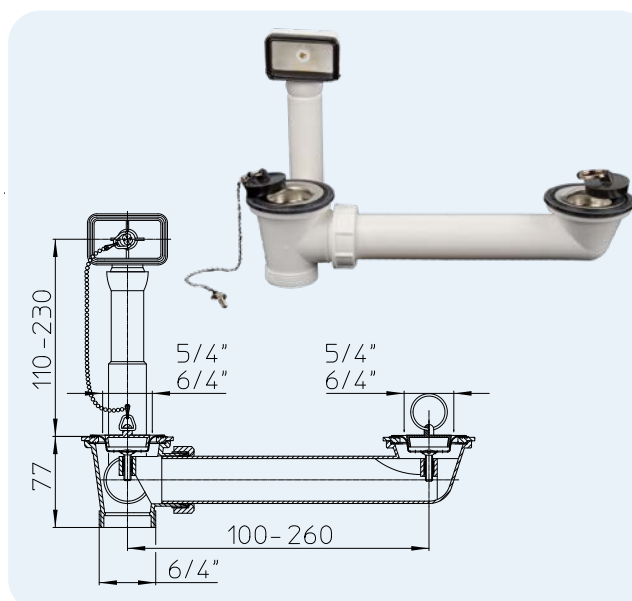

Artikuls	Izmērs	Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
24U-5/4	DN40 x 5/4"	360 g	+124756	5
24U-6/4	DN40 x 6/4"	370 g	+112470	5

HL015U.2E

HL01015D

5/4": HL01065D
6/4": HL01066D

HL015U.3E

5/4": HL01043D
6/4": HL01044D
HL01042D
5/4": HL01039D
6/4": HL01040D
HL01053D

HL024.3E
5/4": HL024.6E
6/4": HL16.1



2 x HL01047D




2 x HL01008D

HL024U.1E

HL25U Izteku savienošana divu līmeņu dubultām izlietnēm

Informācija

Materiāls	PP/Nerūsējošais tērauds
Pievienošana	2 x 6/4" izteka ar korķi
Izteka	ārējā vītne 6/4"
Standarts	EN 274
Leteicams	Dubultām izlietnēm ar 40 mm (5/4") vai 50 mm (6/4") atverēm, ar pārplūdi
Papild-informācija	Ar korķiem, pārplūdi, 6/4" vītņi Piemērots tikai standarta atveru pārplūdei

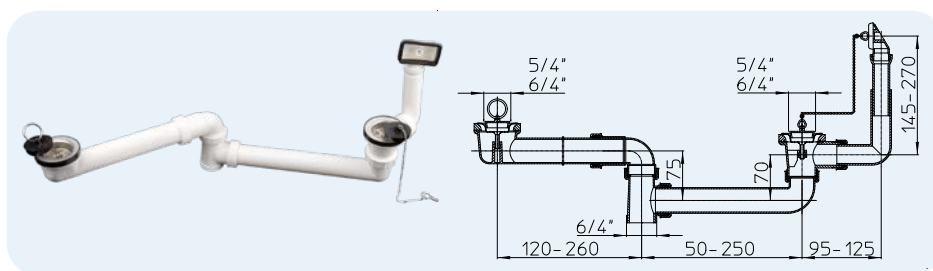


Artikuls 25U-6/4	Izmērs DN40 x 6/4"	Svars 500 g	Svītrkods +925643	Gab. iepak. 1
---------------------	-----------------------	----------------	----------------------	------------------

HL26 Līkums

Informācija

Materiāls	PP
Pievienošana	6/4" Šarnīrzugrieznis
Izteka	ārējā vītne 6/4"
Standarts	EN 274
Leteicams	Ļauj novietot sifonu pie sienas, ietaupot telpu zem izlietnes
Papild-informācija	Ar HL26 palīdzību var nomainīt sifonu HL100 j HL126

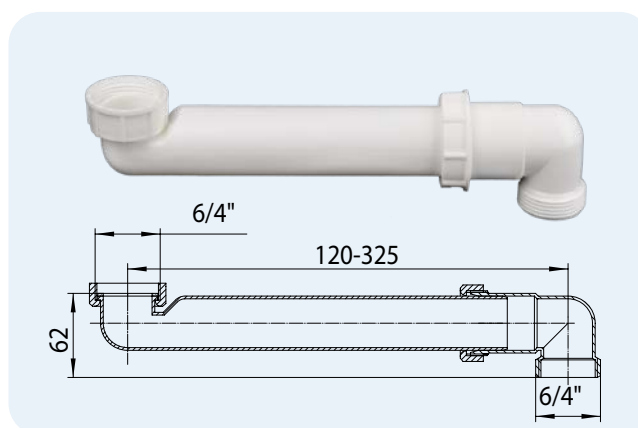


Artikuls 26	Izmērs DN40 x 6/4"	Svars 128 g	Svītrkods +100262	Gab. iepak. 10
----------------	-----------------------	----------------	----------------------	-------------------

HL27 Notekūdeņu savienojums

Informācija

Materiāls	PP
Pievienošana	2 x 6/4" Šarnīrzugrieznis
Izteka	ārējā vītne 6/4"
Standarts	EN 274
Leteicams	Divu līmeņu izlietnēm


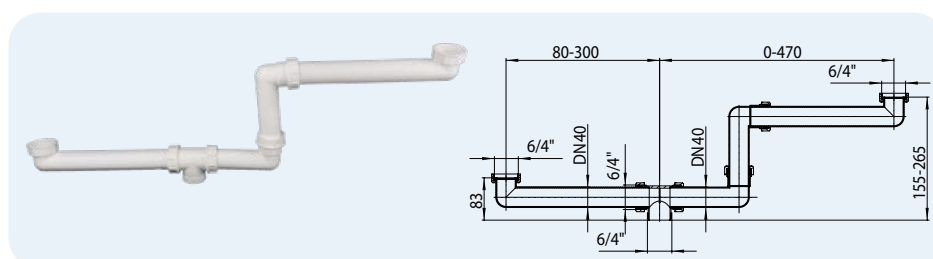


Artikuls 27	Izmērs DN40 x 6/4"	Svars 332 g	Svītrkods +100279	Gab. iepak. 1
----------------	-----------------------	----------------	----------------------	------------------

HL28 Trīs virzienu notekūdeņu savienojums

Informācija

Materiāls	PP
Pievienošana	3 x 6/4" Šarnīruzgrieznis
Izteka	ārējā vītne 6/4"
Standarts	EN 274
Leteicams	Izveidot trīs noteku izvadu no dažādu līmeņu izlietnēm

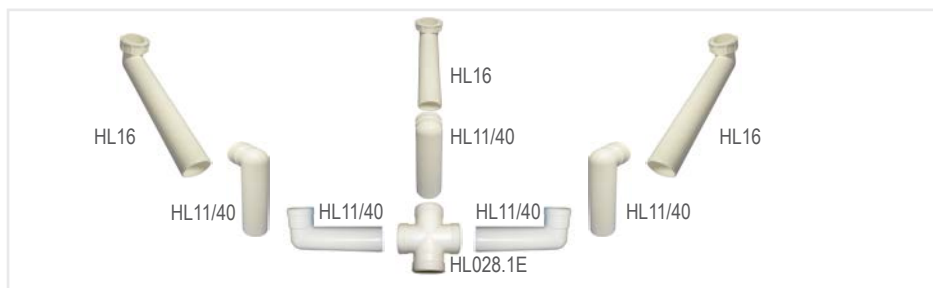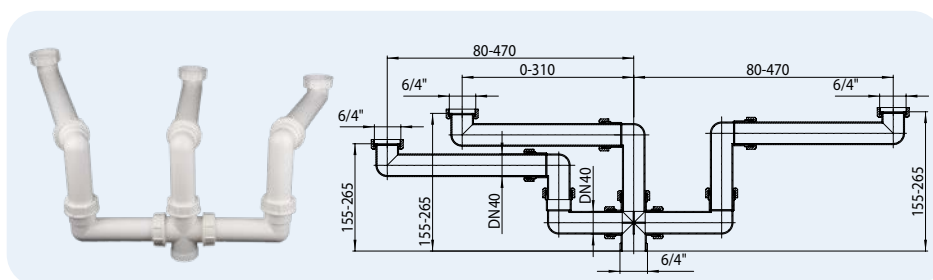

Artikuls 28	Izmērs DN40 x 6/4"	Svars 575 g	Svītrkods +100286	Gab. iepak. 1
----------------	-----------------------	----------------	----------------------	------------------