


HL660/2, HL660/2-80 Pozzetto per lo scarico dell'acqua piovana
HL660E Pozzetto per lo scarico dell'acqua piovana

Dati

Capacità di scarico	6,6 l/s
Materiale	PP
Attacco	DN110/125
Uscita	Verticale
Dispositivo antiodore	Dispositivo antiodore a secco resistente al gelo
Norma	DIN 19560
Consigliato per	Collegamento tubo di discesa acqua piovana - tubo canalizzazione
Compreso nella fornitura	Cestello raccogli-foglie, coperchio per l'ispezione, anelli adattatori: HL660/2: Ø 75, 90, 100, 110 mm HL660/2-80: Ø 80 mm, 100, 110 mm HL660E: Ø 75 - 120 mm da ritagliare

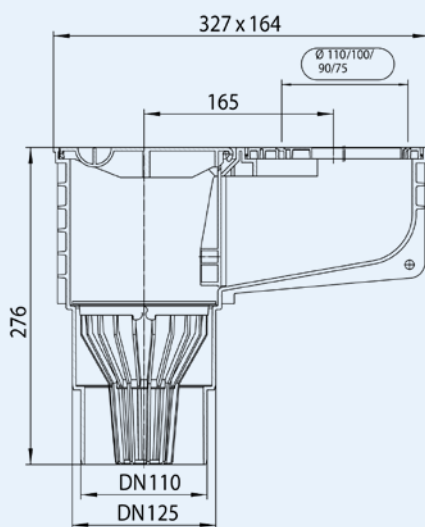

HL660E



HL660/2-80



HL660/2



HL0600.02E



HL0600.4E



HL0600.3E



HL n.	Dimensione	Peso	EAN	Pezzi/conf.
660/2	DN110/125	800 g	+011902	1
660/2-80	DN110/125	800 g	+012626	1
660E	DN110/125	800 g	+029556	1