


PRODUKT - INFORMATIONSBLATT Nr. 8 / 2013

Neu bei HL



HL2000RS Geruchsverschluss PRIMUS mit Rückfluss-Sicherung

HL2000RS

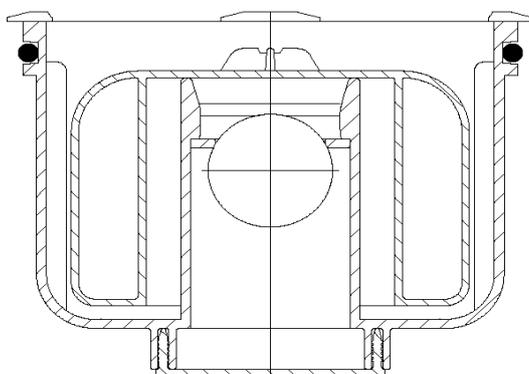

Durch z. B. zu geringes Gefälle der Ablaufleitung oder Anschluss anderer Sanitär – Gegenstände an eine unmittelbar in der Nähe liegende Ablaufleitung kann es zu kurzfristigem Wasseraustritt an der tiefsten Stelle, meistens beim Bodenablauf, kommen.

Als Hilfestellung in solchen Fällen kann bei den entsprechenden Abläufen der Geruchsverschlusseinsatz gegen einen rückfluss-gesicherten Einsatz, HL2000RS, ausgetauscht werden.

Dabei schwimmt im Falle eines Rückstaus die innen liegende Kautschukugel auf und wird gegen eine eingearbeitete Dichtung gedrückt. Dies verhindert den Wasseraustritt aus dem Bodenablauf.

Passende Abläufe:

HL2000RS passt zu allen Bodenabläufen der Serien HL310N(Pr) und HL510N(Pr). Bei Verwendung der entsprechenden Dichtung (HL01086D) auch zu den Serien mit Edelstahlrahmen HL310N(Pr)-3000 und HL510N(Pr).

Zu beachten:

- HL2000RS gilt gemäß EN 13564-1 **nicht** als Rückstauverschluss, die Rückstausicherheit kann nur bis zu einer Anstauhöhe von 30cm (0,03bar) garantiert werden.
- Durch die Verengung des Ablaufrohres im Siphon wird die Nennleistung auf **0,27l/s** reduziert!

Technische Daten:

Ablaufleistung: 0,27 l/s
Dichtheit bis: 0,03 bar (30cm Wassersäule)
Material: ABS/ PP/ Kautschuk
Sperrwasserhöhe: 50 mm
Gewicht: 0,125 kg/ Stück
Verpackung: PE-Beutel

EAN - Code:

EAN einfach: 900 30 760 37 537

Preise:

Siehe Preisliste